

Let There Be
LED
LIGHT!

CATALOGUE EDITION V1 2025

PRODUCT
CATALOGUE 2025

LED CONTROL SYSTEMS

Περιεχόμενα | Contents

Remote

Remote Series	04-10
---------------------	-------

LED Controllers

High Frequency	11-13
5-in-1 Controllers	14-18
SPI Digital Controllers	19-20
RF Controllers	21-23
WiFi Controllers	24-27
Zigbee Controllers + Gateway	28-34

230V Smart Switch + Triac Dimmer

Smart Switch 2CH	35
Triac Dimmers	36-39
GU10 LED Spot	40-41

Power Supplies

Power Supplies IP20	42-43
Power Supplies IP67	44-45

LED Strips

LED Strips High Series	46-48
LED Strips COB	49
LED Strips Low Series	50
Neon Flex LED	51
LED Strips 230V	52
Connectors for LED Strips	53-55

Aluminium Profiles

Aluminium LED Profiles	56-65
------------------------------	-------



SKU:6027-6030

8-Zone RGB/RGBW/RGB +CCT Remote

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Υιοθετεί την ευρέως διαδεδομένη συχνότητα των 2.4GHz με διαμόρφωση GFSK, η οποία συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη εμβέλεια, ισχυρό αντί-παρεμβολικό και γρήγορο επικοινωνιακό ρυθμό. Μπορεί να εναλλάξει το χρώμα, τη θερμοκρασία, τη φωτεινότητα καθώς και τον κορεσμό αυτού.

FEATURES

Adopting the widely used 2.4GHz frequency with GFSK modulation, our remote control features low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference, and fast communication rate; can change the color, color temperature, saturation, and brightness.

150m Εμβέλεια 150μ (6029 & 6030)
150m Range (6029 & 6030)

16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος
Color Temperature Adjustment

2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology

Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 8-Ζωνών
8-Channel groups control separately

Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming

Αποθήκευση Λειτουργίας
Mode Saving Function

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Ισχύς Μετάδοσης Transmitting Power	Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή Standby Power Consumption	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6029 White	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	150m
6030 Black	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	150m
6027 White	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	30m
6028 Black	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	30m



SKU:6025-6026

4-Zone RGB/RGBW/RGB +CCT Remote

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας & Λειτουργία Λευκού Χρώματος
16 Εκατομμύρια Χρώματα & Έλεγχος Κορεσμού Χρώματος
Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών, χωρίς περιορισμό συσκευών.

FEATURES

Brightness Dimming & White Light Mode;
16 million Colors & Saturation Control;
4-Channel groups control separately, no devices limits.

16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors


Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately

2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless transmission technology

Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming

Αποθήκευση Λειτουργίας
Mode Saving Function

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Ισχύς Μετάδοσης Transmitting Power	Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή Standby Power Consumption	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6025 White	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~40°C	30m
6026 Black	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~40°C	30m

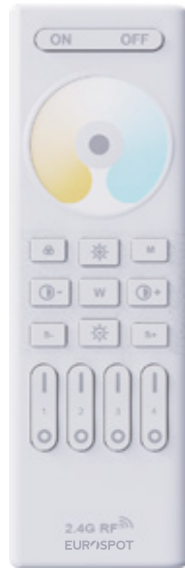

SKU:6023
2.4GHz RF 4-Zone DIM & Dual White Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας,
 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος,
 Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών,
 4-Ζωνών χωρίς περιορισμό συσκευών.

FEATURES

Brightness Dimming,
 Color Temperature Adjustment,
 4-Channel group control, no devices limits.

- Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος
Color Temperature Adjustment
- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6023 White	3V(AAA * 2PCS)	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	30m



SKU:6024
2.4GHz RF 4-Zone DIM & Dual White Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας,
 Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος,
 Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών,
 4-Ζωνών χωρίς περιορισμό συσκευών.

FEATURES

Brightness Dimming,
 Color Temperature Adjustment,
 4-Channel group control, no devices limits.

- Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος
Color Temperature Adjustment
- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6024 Black	3V(AAA * 2PCS)	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~60°C	30m



SKU:6021
4-Zone single color Remote

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας, Εμβέλεια 30μ,
 Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών,
 4-Ζωνών χωρίς περιορισμό συσκευών.

FEATURES

Brightness Dimming, 30M Range,
 4-Channel Group Control, no devices limit.

- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6021 White	3V(AAA * 2PCS)	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~40°C	30m



SKU:6022
4-Zone single color Remote

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας, Εμβέλεια 30μ
 Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών
 4-Ζωνών χωρίς περιορισμό συσκευών

FEATURES

Brightness Dimming, 30M Range
 4-Channel Group Control, no devices limit

- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6022 Black	3V(AAA * 2PCS)	2400-2483.5MHz	GFSK	-10~40°C	30m

Πίνακας Συμβατότητας/ Compatibility Table

Τύπος Τηλεχειριστηρίου Remote Controller Model	Συμβατά Προϊόντα EuroSpot Compatible EuroSpot Products
6029	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6027	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6025	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6023	6201,6202, 6211,6212
6021	6201,6211

Πίνακας Συμβατότητας/ Compatibility Table

Τύπος Τηλεχειριστηρίου Remote Controller Model	Συμβατά Προϊόντα EuroSpot Compatible EuroSpot Products
6030	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6028	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6026	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201,6202, 6203, 6204, 6205, 6211,6212, 6213, 6214, 6215
6024	6201,6202, 6211,6212
6022	6201,6211

tuya

Intelligence Inside

EURISPOT



SKU:6017
Λευκή Βάση για Τηλεχειριστήρια 6013/6014/6016

SKU:6013
2.4GHz RF 4-Zone RGB & RGBW & RGB+CCT Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το 5σε1 RF Τηλεχειριστήριο μας, υιοθετεί την ευρέως διαδεδομένη συχνότητα των 2.4GHz με διαμόρφωση GFSK, τα οποία συμβάλουν στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, μεγάλη εμβέλεια, ισχυρό αντι-παρεμβολικό και γρήγορο επικοινωνιακό ρυθμό. Μπορεί να εναλλάξει το χρώμα, τη θερμοκρασία και τον κορεσμό χρώματος καθώς και την φωτεινότητα αυτού.

FEATURES

Our 5 in1 RF Remote Controller uses the world-wide adopted 2.4GHz frequency, GFSK control method featuring low power consumption, long distance transmitting, strong anti-interference protection and fast communication rate. You can control color choice, color temperature, saturation, and brightness.

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος
Color Temperature Adjustment
- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Αποθήκευση Λειτουργίας Mode Saving Function



SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Ισχύς Μετάδοσης Transmitting Power	Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή Standby Power Consumption	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6013	3V(AAA * 2PCS)	6dBm	15uA	2.4GHz	GFSK	-20~60°C	30m



SKU:6015
2.4GHz RF 1-Channel Full Touch Dimming Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας, Εμβέλεια 30μ.

- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming

FEATURES

Brightness Dimming, 30M Range.

- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Εμβέλεια Range
6015	3V(AAA * 2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m

SKU:6016
2.4GHz RF 4-Zone DIM & Dual White Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας, Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος, Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών, χωρίς περιορισμό συσκευών.

- Ρύθμιση Θερμοκρασίας Χρώματος
Color Temperature Adjustment
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Εμβέλεια Range
6016	3V(AAA * 2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m



SKU:6014
4-Zone 2.4GHz RF RGB & RGBW Remote Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας και Λειτουργία Λευκού Χρώματος, 16 Εκατομμύρια Χρώματα & Έλεγχος Κορεσμού Χρώματος, Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών, χωρίς περιορισμό συσκευών.

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Ξεχωριστός ομαδικός χειρισμός συσκευών 4-Ζωνών
4-Channel groups control separately
- Ρύθμιση Φωτεινότητας
Brightness Dimming
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Εμβέλεια 30μ
30m Range

SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Εμβέλεια Range
6014	3V(AAA * 2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m




Πίνακας Συμβατότητας/ Compatibility Table

Τύπος Τηλεχειριστηρίου Remote Controller Model	Συμβατά Προϊόντα EuroSpot Compatible EuroSpot Products
6013	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215
6014	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215
6016	6201, 6202, 6211, 6212
6015	6201, 6211



SKU:6011
4-Zone RGB & RGBW & RGBCCT White Wall Remote

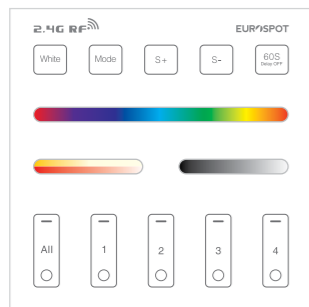

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Επιλογή RGB χρώματος, και ρύθμιση Θερμοκρασίας, Φωτεινότητας και Κορεσμού αυτού. Μαγνητικό καπάκι, Καθυστερήση Απενεργοποίησης 60", Ομαδικός Χειρισμός Συσκευών 4-Ζωνών, Λειτουργία Εναλλαγής Πολλαπλών Σεναρίων.


FEATURES

RGB Color Selection, Color Temperature, Brightness, and Saturation control. Magnetic Back panel, "60S Delay" Mode, 4 Groups of Zone Control, Multiple Scene Mode Switching.



SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Εμβέλεια Range
6011	3V(AAA * 2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m

SKU:6012
4-Zone DIM & Dual White Wall Remote

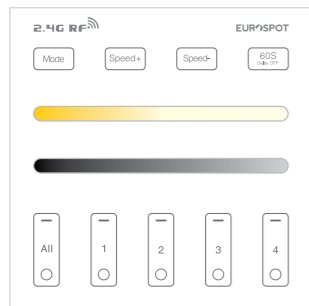

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Θερμοκρασίας και Φωτεινότητας Χρώματος. Καθυστερήση Απενεργοποίησης 60", Ομαδικός Χειρισμός Συσκευών 4-Ζωνών Μαγνητικό καπάκι, Λειτουργία Εναλλαγής Πολλαπλών Σεναρίων.

FEATURES

Adjustment of Color Temperature and Brightness, 60S Delay Off, 4 Groups of Zone Control, Magnetic Back panel, Multiple Scene Mode Switching.



SKU	Τάση Λειτουργίας Working Voltage	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Διαμόρφωση Συχνότητας Modulation Method	Εμβέλεια Range
6012	3V(AAA * 2PCS)	2.4GHz	GFSK	30m



Πίνακας Συμβατότητας/ Compatibility Table

Τύπος Τηλεχειριστηρίου Remote Controller Model	Συμβατά Προϊόντα EuroSpot Compatible EuroSpot Products
6011	6001, 6231, 6232, 6233, 6234, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215
6012	6201, 6202, 6211, 6212

High Frequency Series

Αυτή η σειρά προϊόντων έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε μέγιστη συχνότητα μείωσης της έντασης PWM 20KHz, η οποία μπορεί να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα του θορύβου που δημιουργείται κατά τη χρήση του ελεγκτή και το πρόβλημα του τρεμοπαίγματος. Η σειρά διατίθεται σε μοντέλα 2 σε 1 και 3 σε 1, με εκδόσεις RF και WiFi διαθέσιμες για κάθε μοντέλο.

This series of products has the ability to reach a maximum PWM dimming frequency of 20KHz, which can effectively solve the problem of noise generated during the use of the controller and flicker issue. The range is available in 2-in-1 and 3-in-1 models, with RF and WiFi versions available for each model.

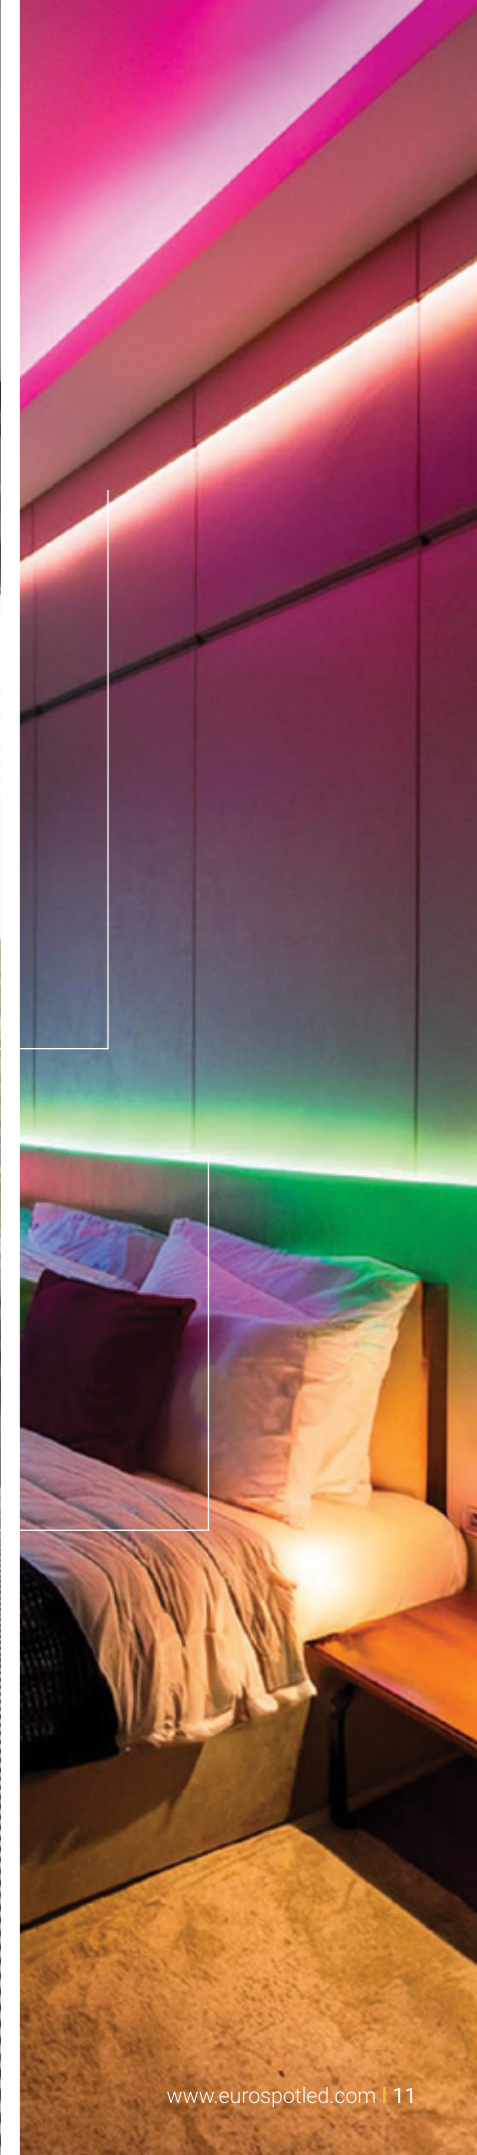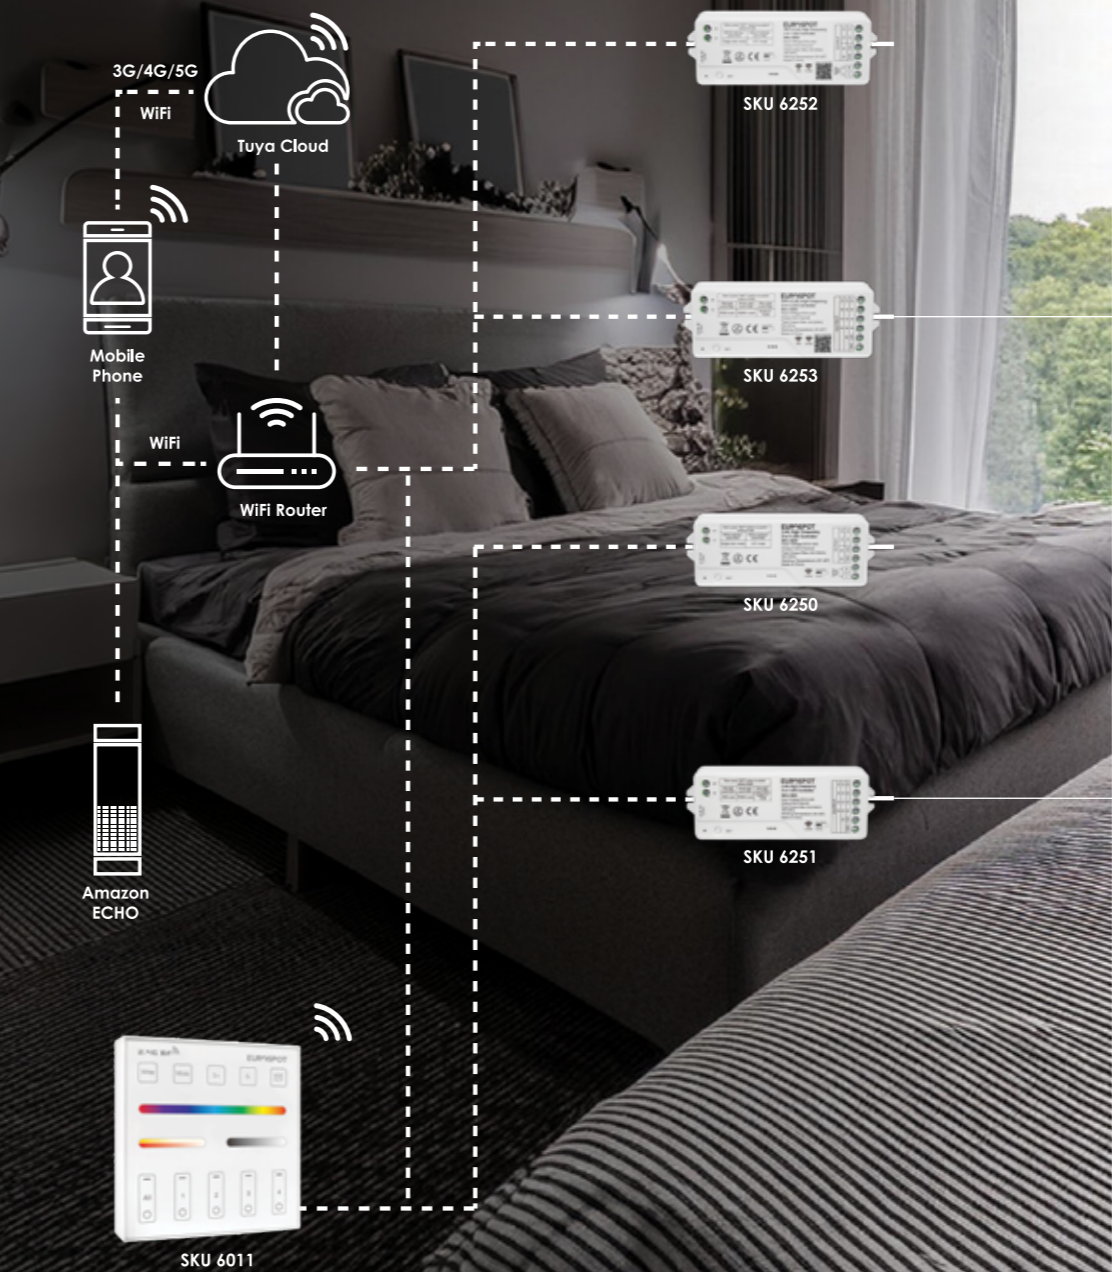



SKUS:6250, 6252

2-in-1 High Frequency LED controller


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δύο λειτουργίες εξόδου: μονόχρωμο και CCT, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο μονόχρωμων και CCT ταινιών LED. Το κουμπί SET σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα τις λειτουργίες εξόδου και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Η μέγιστη συχνότητα dimming PWM μπορεί να φτάσει τα 20KHz, γεγονός που μπορεί να λύσει αποτελεσματικά τα πρόβλημα θορύβου που δημιουργούνται από τον ελεγκτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και το τρεμόπαιγμα.

FEATURES

Two output modes: single color and CCT, primarily used to control monochrome and dual-color LED strips. The SET button allows you to easily switch output modes and switch between high and low frequencies. The maximum PWM dimming frequency can reach 20KHz, which can effectively solve the problem of noise. generated by the controller during the working process and flicker issues.

- Push Dimming
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής Smartphone App Control
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K Color Temperature 2700-6500K
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών Support third party voice control
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/ Κορεσμού Χρώματος Dim Brightness / Saturation
- Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m) Support Remote Control (30m Range)
- Υψηλή Συχνότητα/ High Frequency
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας 2.4G RF Wireless Transmission Technology



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστηρίζει Support	Συχνότητα Frequency	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6250 RF	DC12V-24V	7.5A/Channel Total 12A/20KHz 15A/2KHZ	2.4GHz	20KHz	-25-40°C	107.6mmx38.4mmx22mm
6252 WiFi	DC12V-24V	7.5A/Channel Total 12A/20KHz 15A/2KHZ	WiFi+2.4GHz	20KHz	-25-40°C	107.6mmx38.4mmx22mm



SKUS:6251, 6253

3-in-1 High Frequency LED controller


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τρεις λειτουργίες εξόδου: RGB, RGBW, RGB CCT, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τον έλεγχο των ταινιών LED RGB, RGBW και RGB CCT. Το κουμπί SET σας επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα τις λειτουργίες εξόδου και να αλλάζετε μεταξύ υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Η μέγιστη συχνότητα dimming PWM μπορεί να φτάσει τα 20KHz, γεγονός που μπορεί να λύσει αποτελεσματικά τα πρόβλημα θορύβου που δημιουργούνται από τον ελεγκτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και το τρεμόπαιγμα.

FEATURES

Three output modes: RGB, RGBW, RGB CCT, primarily used to control RGB, RGBW and RGB CCT LED strips. The SET button allows you to easily switch output modes and switch between high and low frequencies. The maximum PWM dimming frequency can reach 20KHz, which can effectively solve the problem of noise. generated by the controller during the working process and flicker issues.

- 16 Εκατομύρια Χρώματα 16 Million Colors
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής Smartphone App Control
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K Color Temperature 2700-6500K
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών Support third party voice control
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/ Κορεσμού Χρώματος Dim Brightness / Saturation
- Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m) Support Remote Control (30m Range)
- Υψηλή Συχνότητα/ High Frequency
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας 2.4G RF Wireless Transmission Technology



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστηρίζει Support	Συχνότητα Frequency	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6251 RF	DC12V-24V	5A/Channel Total 12A/20KHz 15A/2KHZ	2.4GHz	20KHz	-25-40°C	107.6mmx38.4mmx22mm
6253 WiFi	DC12V-24V	5A/Channel Total 12A/20KHz 15A/2KHZ	WiFi+2.4GHz	20KHz	-25-40°C	107.6mmx38.4mmx22mm

5-in-1 Series LED Controller

2.4G RF 5 σε 1 LED Controller ενδείκνυται για όλων των ειδών χαμηλής τάσης ταινίες-Led, όπως μονόχρωμες, CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT. Είναι το πλέον σύγχρονο Controller μας, το οποίο ενσωματώνει διαχείριση RGB, θερμοκρασίας χρώματος και φωτεινότητας

2.4G RF 5 in 1 LED Controller is suitable for all kinds of low voltage LED strips, such as single color, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT. It is our most modern Controller, which integrates RGB, color temperature and brightness management

EURSPOT

tuya

Intelligence Inside




SKU:6233

5 in 1 Smart LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το 5 σε1 Smart Led Controller (για Μονόχρωμη & CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT ταινία-LED) μπορεί να ελεγχθεί ασύρματα μέσω ασύρματου τηλεκοντρόλ ή κάνοντας χρήση της smartphone εφαρμογής για απομακρυσμένο έλεγχο και φωνητικές εντολές τρίτων (Απαιτείται 2.4G Gateway). Ρυθμίσεις 16 Εκατομμυρίων Χρωμάτων, θερμοκρασία, φωτεινότητας και κορεσμού χρώματος ενώ οι λειτουργίες Αυτόματης Αναμετάδοσης και Συγχρονισμού μεγιστοποιούν την εμβέλεια ελέγχου.



FEATURES

Our 5in1 Smart Led Controller (for Single Color & CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT LED strips) can be wirelessly controlled by remote controller or using the smartphone APP for long-distance control and third-party voice commands (2.4G Gateway is needed). 16 million colors to choose from, color, brightness, and saturation control. Auto-Transmitting & Synchronization functions make control distance virtually limitless.



16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors



Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K



Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation



Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization



2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology




Υποστήριξη Τηλεχειριστήριου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)



Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
(2.4GHz gateway in needed)



Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
(2.4GHz gateway in needed)



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Διαστάσεις Dimensions	Συμβατό Τηλεχειριστήριο Compatible Remote
6233	DC12V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-20-60°C	122*38*22mm	6016, 6013, 6014, 6015, 6021, 6023




SKU:6234

WiFi & BT 5-in-1 LED Strip Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Ο Controller ενσωματώνει τις πλέον προηγμένες μεθόδους ελέγχου PWM ενώ διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης εντολών. (Η λειτουργία ρύθμισης που θα επιλέξετε θα παραμείνει ανεπηρέαστη μετά τη διακοπή παροχής ρεύματος). Ασύρματη διαχείριση μέσω τοπικού αλλά και κινητής τηλεφωνίας δικτύου, ελεγχόμενη από την εφαρμογή Tuya Smart Life.

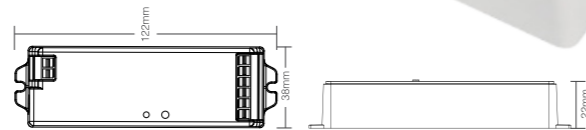

FEATURES

The Controller is adopted by the most advanced PWM control technology and has memory function (The light status will keep the same as the status previous of turning off the light); Wireless and 4G controlled by Tuya Smart Life APP.

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Bluetooth Ασύρματος Έλεγχος
Bluetooth Wireless Control
- 2.4G RF Τεχνολογία
Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless
Transmission Technology
- Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation
- Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization
- Πλήκτρο Σύνδεσης/ Αποσύνδεσης/
Μηδενισμού στη Συσσκευή
Link/Unlink/Reset Button on the Controller
- WiFi Ασύρματος Έλεγχος
WiFi Wireless Control
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
- Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)
- Ομαδικός Έλεγχος
Group Control
- Διαμοιρασμός Συσσκευής
Device Sharing
- Υποστήριξη Μουσικού Ρυθμού
Support Music Rhythm
- Χρονική Ρύθμιση, Χρονικός Προγραμ/μός ON-OFF
Timing Setting / Countdown Turn On/Off LED Lights



Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστηρίζει Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6234	DC12V-24V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-20~60°C	122*38*22mm



SKU:6232

Zigbee 3.0 5 in 1 LED Controller


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο Controller μας υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας Zigbee 3.0 για μικρή ενεργειακή κατανάλωση, ικανότητα αυτόματης σύζευξης με το δίκτυο ενώ διαθέτουν ισχυρή αντί-παρεμβολικότητα. Επιπρόσθετα υποστηρίζει σύνδεση με το Zigbee 3.0 Gateway με το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ασύρματα τις λειτουργίες φωτεινότητας, ασύρματου ελέγχου, χρονοδιαγράμματος, ομαδικού ελέγχου και ρυθμού μουσικής.

FEATURES

Our Led Controller supports ZigBee 3.0 standard protocol for low power consumption, strong pairing ability and interference resistance. It can be paired with our ZigBee 3.0 Gateway for greater functionality (Wireless remote control, dimming, timer, group control and music rhythm).

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Υποστήριξη Μουσικού Ρυθμού
Support Music Rhythm
- Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation
- Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization
- Πλήκτρο Σύνδεσης/ Αποσύνδεσης/
Μηδενισμού στη συσκευή
Link/Unlink/Reset Button on the Controller
- Ασύρματος Έλεγχος Zigbee
Zigbee Wireless Control
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
- Ομαδικός Έλεγχος
Group Control
- Διαμοιρασμός Συσσκευής
Device Sharing
- Συμβατό με Philips Hue Bridge
Works with Philips Hue Bridge



Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.




SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6232	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-20~60°C	122*38*22mm

tuya

Intelligence Inside

EURISPOT

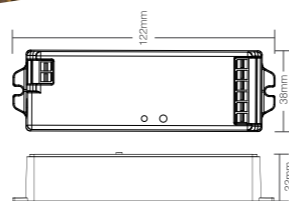

SKU:6231

Bluetooth Mesh 5 in 1 LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το Bluetooth Mesh 5 σε 1 Led Controller (για Μονόχρωμη & CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT ταινία-Led) αποτελεί την νεότερη προσθήκη στην high-end γκάμας μας που ελέγχεται από την εφαρμογή Tuya Smart Life και προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο (μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας) και υποστήριξη για Φωνητικές Εντολές τρίτων (Απαιτείται Tuya Bluetooth Mesh Gateway).

FEATURES

Our Bluetooth Mesh 5in1 Led Controller (for Single Color& CCT & RGB & RGBW & RGB+CCT led strips) is our newly developed high-end Controller, leveraging the Tuya Smart Life APP for its control, providing long-distance control (via Mobile Network) and third-party voice control (Tuya Bluetooth Mesh Gateway is needed).

16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors

Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K

Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation

Υποστήριξη Μουσικού Ρυθμού
Support Music Rhythm

Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation

Σύστημα "Quick Release" για σύνδεση
σε ταινία LED
"Quick Release" system for Led-Strip Connection

Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization

Πλήκτρο Σύνδεσης/ Αποσύνδεσης/
Μηδενισμού στη συσκευή
Link/Unlink/Reset Button on the Controller

Bluetooth Ασύρματος Έλεγχος
Bluetooth Wireless Control

Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control

Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control

Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)

Διαμοιρασμός Συσκευής
Device Sharing

Ομαδικός Έλεγχος
Group Control

2.4G RF Τεχνολογία
Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless
Transmission Technology




Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.



SPI Digital Series LED Controller

Ανακαλύψτε το Digital SPI Controller 5-24V, σχεδιασμένο για ψηφιακές ταινίες LED, είτε είναι RGB, RGBW ή μονόχρωμες. Επιτρέπει τον ατομικό έλεγχο κάθε LED στη λωρίδα σας, προσαρμόζοντας την ταχύτητα, τη φωτεινότητα, την κατεύθυνση και τις δυναμικές λειτουργίες

Discover our Digital SPI Controller 5-24V, designed for digital LED strips, whether they are RGB, RGBW or monochromatic. It allows individual control of each LED in your strip, adjusting speed, brightness, direction, and dynamic modes

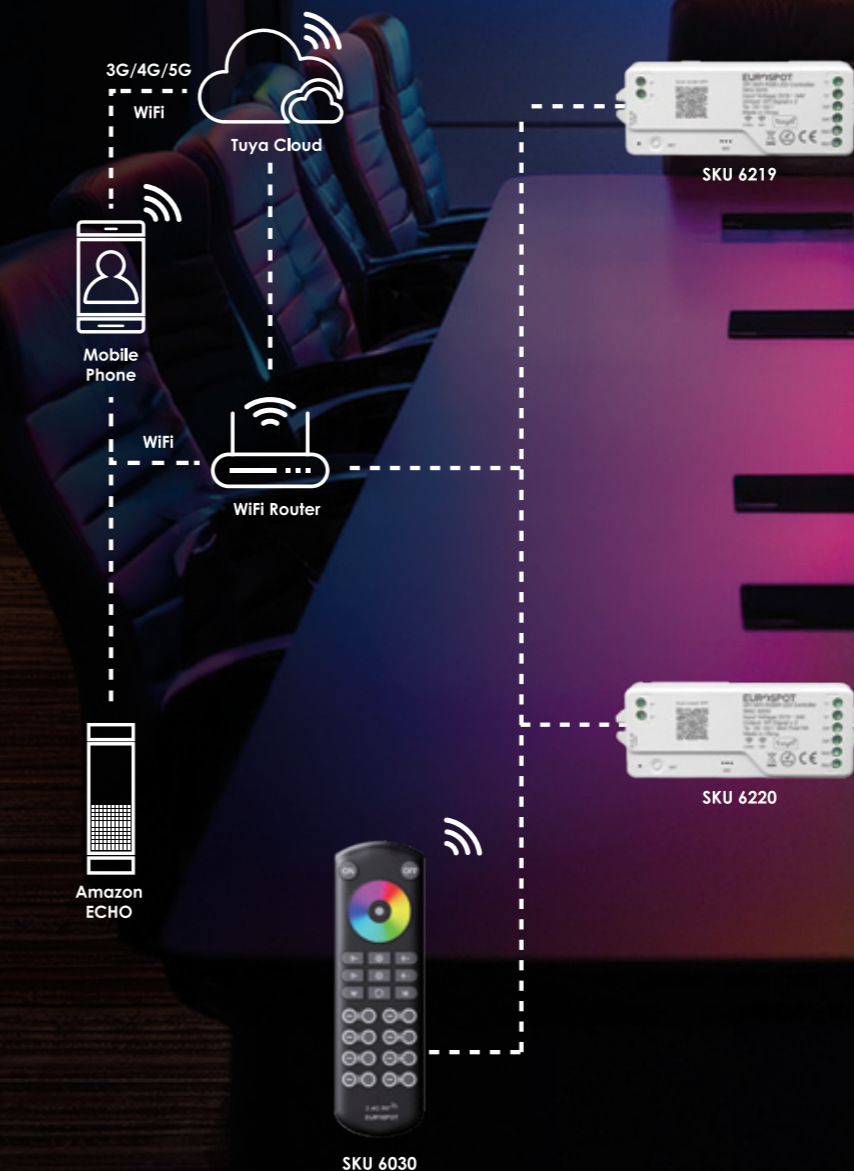



SKU: 6219
SPI RGB LED Controller (WiFi+2.4G)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εφαρμογή με πολλαπλές επιλογές ελέγχου όπως dimming, τηλεχειριστήριο, έλεγχος ομάδας, προσαρμογή σκηνής, χρονοσμός, ρυθμός μουσικής, πάτημα για εκτέλεση, αυτοματισμός και μην ενοχλείτε κ.λπ. Φωνητικός έλεγχος από την Amazon Alexa \ Google Assistant \ Yandex Alice Tmall Genie και Baidu Xiao du. Υποστηρίζει τη βαθμολόγηση χρωμάτων και τους αριθμούς στη ρύθμιση της εφαρμογής, για να αυξήσετε τη συμβατότητα πολλών ειδών λωρίδας LED. Ενσωματωμένα πολλαπλά μουσικά εφέ, υποστηρίζει τη λειτουργία συλλογής μουσικής μικροφώνου κινητού τηλεφώνου και μικροφώνου ενσωματωμένου. Rich Dynamic modes, υποστηρίζουν την προσαρμογή δυναμικών λειτουργιών. Τεχνολογία αυτόματης μετάδοσης ασύρματου σήματος 2,4G RF, η απόσταση του τηλεχειριστηρίου δεν έχει απεριόριστη. Υποστήριξη τμηματοποίησης προσαρμογής χρώματος, βαφή πλήρους χρώματος με σπρέι, βαφή τμημάτων, ζωγραφική τμημάτων γόμας.

SKU: 6220
SPI RGBW LED Controller (WiFi+2.4G)




FEATURES

App with multiple control options such as dimming, remote control, group control, scene customization, timing, music rhythm, tap to run, automation and do not disturb, etc. Voice control by Amazon Alexa \ Google Assistant \ Yandex Alice Tmall Genie and Baidu Xiao du. Support color calibration and numbers of IC setting on the APP, to increase the compatibility of many kinds of LED strip. Built-in multiple music effects, supports the music collection mode of mobile phone microphone and onboard microphone. Rich Dynamic modes, support dynamic modes customization. 2.4G RF wireless signal auto-transmission technology, the remote control distance has no limit. Support color adjustment segmentation, Full color spray painting, segment painting, eraser segment painting.

Supported Loading type

Parameters	SKU	6219	6220
Product type		RGB WS2811, WS2812, WS2812B, WS2813, LB1934, SM16703P, TM1934, SK6812.(RGB),etc	RGBW WS2814, SM16704, SM16714, TM1814, SK6812.(RGBW),etc
IC QTY		720	700
Output Signal		5V SPI Signal	
Working Temperature		-25~55°C	
Input		Voltage: V+ V- input port Max 12A 5.5X2.1mm DC Connector input Max 4A DC5V LED Strip must use DC5V Power supply. DC12V LED Strip must use DC12V Power supply. DC24V LED Strip must use DC24V Power supply.	

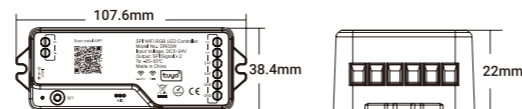

Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	IC QTY	Υποστηρίζει Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6219	DC5V-24V	720 PIXEL	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-25-55°C	107.6mmx38.4mmx22mm
6220	DC5V-24V	720 PIXEL	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-25-55°C	107.6mmx38.4mmx22mm

2.4GHz RF series

Ασύρματος έλεγχος μέσω ραδιοσυχνότητας 2.4GHz
Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω εφαρμογής από smartphone και φωνητικές εντολές τρίτων (Απαιτείται 2.4G Gateway)


2.4GHz RF remote controlled
Also controlled by via smartphone APP for long distance control and third-party voice commands (2.4G Gateway is needed)





SKU:6205

RGB+CCT LED Controller

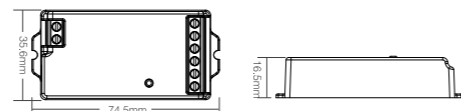

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το νεοανεπτυχθέν 2.4GHz Έξυπνο LED Controller μας υποστηρίζει όλων των ειδών τις ταινίες led (Μονόχρωμες, CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT). Είναι συμβατό με τα 2.4GHz τηλεκοντρόλ μας ενώ παράλληλα μπορείτε να το διαχειριστείτε απομακρυσμένα -όπου και αν βρίσκεστε- και από την εφαρμογή Tuya Smart Life για smartphones. (Απαιτείται 2.4G Gateway).

FEATURES

Our newly developed 2.4GHz RF Smart Led Controller supports all kinds of LED strips (Single Color, Dual White, RGB, RGBW and RGB+CCT). It's compatible with our RF 2.4GHz remote controllers and it can also be controlled using the Tuya Smart Life APP for smartphones, providing long distance control wherever you are (2.4G Gateway is needed).

16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors

2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology

Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K



Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)

Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation

Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
(2.4GHz gateway in needed)

Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization

Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
(2.4GHz gateway in needed)



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6205	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-25~40°C	74.5*35.6*16.5mm



SKU: 6201

Single Color LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τηλεχειρισμός RF 2.4G, Εμβέλεια 30μ, Ρύθμιση Φωτεινότητας, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway), Υποστήριξη φωνητικών εντολών τρίτων (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway).



FEATURES

2.4G RF remote controlled, Control Range 30m, Dim Brightness, Smartphone APP Control (Tuya 2.4G Gateway is needed), Supports third-party Voice Control (Tuya 2.4G Gateway is needed).

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6201	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm



SKU: 6202

Dual White LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τηλεχειρισμός RF 2.4G, Εμβέλεια 30μ, Ρύθμιση Φωτεινότητας & Έλεγχος Θερμοκρασίας Χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway), Υποστήριξη φωνητικών εντολών τρίτων (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway).



FEATURES

2.4G RF remote controlled, Control Range 30m, Dim Brightness & Color Temperature Adjustment, Smartphone APP Control (Tuya 2.4G Gateway is needed), Supports third-party Voice Control (Tuya 2.4G Gateway is needed).

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6202	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm



SKU: 6203

RGB LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τηλεχειρισμός RF 2.4G, Εμβέλεια 30μ, 16 εκατ. χρώματα & Έλεγχος Θερμοκρασίας Χρώματος μέσω RGB, Ρύθμιση Φωτεινότητας και Κορεσμού χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone και Υποστήριξη φωνητικών εντολών τρίτων (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway).



FEATURES

2.4G RF remote controlled, Control Range 30m, 16 million Colors & Color Temperature Adjustment via RGB, Dim Brightness & Saturation Adjustment, Smartphone APP Control, Supports third-party Voice Control (Tuya 2.4G Gateway is needed).

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6203	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm



SKU: 6204

RGBW LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τηλεχειρισμός RF 2.4G, Εμβέλεια 30μ, 16 Εκατ. Χρώματα & Λειτουργία Λευκού Χρώματος & Ρυθμίσεις Φωτεινότητας και Κορεσμού Χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway), Υποστήριξη φωνητικών εντολών τρίτων (Απαιτείται Tuya 2.4G Gateway).



FEATURES

2.4G RF remote controlled, Control Range 30m, 16 million Colors & White Mode & Dim Brightness & Saturation Adjustment, Smartphone APP Control (Tuya 2.4G Gateway is needed), Supports third-party Voice Control (Tuya 2.4G Gateway is needed).

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6204	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm

Συγκρητικός Πίνακας Λειτουργιών / Features Comparison Table (SKU: 6201 - 6205)

Λειτουργίες/Features	SKU	6201	6202	6203	6204	6205
RGB (16 Εκατ. Χρώματα)	RGB(16 Million Colors)	/	/	✓	✓	✓
Ρύθμιση Φωτεινότητας	Dim brightness	✓	✓	✓	✓	✓
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Color temperature	/	ρυθμιζόμενο adjustable	αναμίξτε κόκκινο, πράσινο και μπλε φως για ρύθμιση Mix red, green and blue light to adjust	/	ρυθμιζόμενο adjustable
Κορεσμός Χρώματος	Saturation	/	/	✓	✓	✓
Έλεγχος μέσω Smartphone	Smartphone APP control (2.4GHz gateway in needed)	✓	✓	✓	✓	✓
Φωνητικές Εντολές Τρίτων	Third party voice control (2.4GHz gateway in needed)	✓	✓	✓	✓	✓
2.4GHz Ασύρματη Επικοινωνία	2.4GHz Remote control	✓	✓	✓	✓	✓
Αυτόματη Αναμετάδοση	Auto Transmitting	✓	✓	✓	✓	✓
Συγχρονισμός Λειτουργιών	Modes synchronization	✓	✓	✓	✓	✓
Διακόπτης πίνακα δυναμικής λειτουργίας	Dynamic mode table switch	/	/	✓	✓	✓

WiFi Series

Έλεγχος μέσω Amazon Alexa/ Google Assistant
Supports Amazon Alexa/ Google Assistant Control

Η Σειρά Wi-Fi της EuroSpot προσφέρει ανεπανάληπτη εμπειρία χρήσης με κύρια χαρακτηριστικά την άμεση απόκριση, χαμηλή κατανάλωση και ισχυρή αντί-παρεμβολικότητα, ενώ συμπεριλαμβάνει τις τεχνολογίες Bluetooth και RF 2.4G για πλήρη έλεγχο με όποιον τρόπο επιλέξετε.

EuroSpot Wi-Fi Series offers an excellent user experience with the following main features: instant response, low energy consumption and strong anti-interference. It includes Bluetooth and RF 2.4G technologies for the user to choose the preferred control method.





SKU: 6216
Wifi & BT Single Color LED Controller + Push Dim



SKU: 6217
Wifi & BT Dual White LED Controller + Push Dim

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Η νέο-αναπτυχθείσα σειρά των έξυπνων Wi-Fi Led Controller μας μπορεί να διαχειριστεί μονόχρωμες, CCT, RGB, RGBW και RGB+CCT ταινίες-Led. Μπορείτε να τη διαχειριστείτε απομακρυσμένα από Smartphone μέσω Wi-Fi ή και δικτύου κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και με τηλεχειριστήριο 2.4GHz RF. Επιπλέον, υποστηρίζουν και φωνητικές εντολές (Amazon Alexa ή Google Assistant).

FEATURES

WiFi Smart LED Controller is our newly developed LED controller series, including DIM, Dual White, RGB, RGBW, RGB+CCT 5 kinds. It works on Tuya Smart Life APP for smartphone control and 4G long distance control and works with 2.4GHz RF remote controller. It also support third-party voice control (Amazon Alexa / Google Assistant).

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/ Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Bluetooth Ασύρματος Έλεγχος
Bluetooth Wireless Control
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation
- Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization
- Πλήκτρο Σύνδεσης/ Αποσύνδεσης/ Μηδενισμού στη συσκευή
Link/Unlink/Reset Button on the Controller

- WiFi Ασύρματος Έλεγχος
WiFi Wireless Control
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
- Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)
- Ομαδικός Έλεγχος
Group Control
- Διαμοιρασμός Συσκευής
Device Sharing
- Υποστήριξη Μουσικού Ρυθμού
Support Music Rhythm
- Χρονική Ρύθμιση, Χρονικός Προγραμ/μός ON-OFF
Timing Setting / Countdown Turn On/Off LED Lights

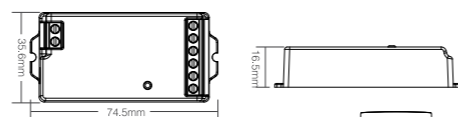

Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστηρίζει Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6216	DC12V-48V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-20~40°C	74.5*35.6*16.5mm
6217	DC12V-48V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	-20~40°C	74.5*35.6*16.5mm

SKU: 6211
Wifi & BT Single Color LED Controller



SKU: 6212
Wifi & BT Dual White LED Controller



SKU: 6213
Wifi & BT RGB LED Controller



SKU: 6214
Wifi & BT RGBW LED Controller



SKU: 6215
Wifi & BT RGB+CCT LED Controller



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με 2.4G RF Τηλεχειρισμό εντός εμβέλειας 30μ, Ρύθμιση Φωτεινότητας, Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής, Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6211	DC12V-24V	7.5A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με 2.4G RF Τηλεχειρισμό εντός εμβέλειας 30μ, Ρύθμιση Φωτεινότητας & θερμ/σίας χρώματος, Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής, Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6212	DC12V-24V	7.5A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με 2.4G RF Τηλεχειρισμό εντός εμβέλειας 30μ, 16 Εκατ. Χρώματα, Ρύθμιση Φωτεινότητας & Κορεσμού χρώματος, Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής, Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6213	DC12V-24V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με 2.4G RF Τηλεχειρισμό εντός εμβέλειας 30μ, 16 Εκατ. Χρώματα & Λειτουργία Λευκού Χρώματος & Ρύθμιση Φωτεινότητας & Κορεσμού χρώματος, Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής, Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6214	DC12V-24V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με 2.4G RF Τηλεχειρισμό εντός εμβέλειας 30μ, 16 Εκατ. Χρώματα & Λειτουργία Λευκού Χρώματος & Ρύθμιση Φωτεινότητας & Κορεσμού χρώματος, Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής, Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Υποστήριξη Support	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Διαστάσεις Dimensions
6215	DC12V 24V	6A/Channel Total 15A Max	WiFi&2.4GHz RF	Εμβέλεια 30μ 30m Range	74.5*35.6*16.5


Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργιών / Features Comparison Table (SKU: 6211 - 6215)


Λειτουργίες/Features	SKU	6211	6212	6213	6214	6215
RGB (16 Εκατ. Χρώματα)	RGB(16 Million Colors)	/	/	✓	✓	✓
Ρύθμιση Φωτεινότητας	Dim brightness	✓	✓	✓	✓	✓
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Color temperature	/	ρυθμιζόμενο adjustable	αναμίξτε κόκκινο, πράσινο και μπλε φως για ρύθμιση Mix red, green and blue light to adjust	/	ρυθμιζόμενο adjustable
Κορεσμός Χρώματος	Saturation	/	/	✓	✓	✓
Έλεγχος μέσω Smartphone	Smartphone APP control	✓	✓	✓	✓	✓
Φωνητικές Εντολές Τρίτων	Third party voice control	✓	✓	✓	✓	✓
2.4GHz Ασύρματη Επικοινωνία	2.4GHz Remote control	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth Ασύρματος Έλεγχος	Bluetooth wireless control	✓	✓	✓	✓	✓
Αυτόματη Αναμετάδοση	Auto Transmitting	✓	✓	✓	✓	✓
Συγχρονισμός Λειτουργιών	Modes synchronization	/	/	✓	✓	✓
Διακόπτης πίνακα δυναμικής λειτουργίας	Dynamic mode table switch	/	/	✓	✓	✓

Zigbee 3.0 Series

Τα προϊόντα της σειράς ZigBee υποστηρίζουν το ομώνυμο πρωτόκολλο επικοινωνίας για μικρή ενεργειακή κατανάλωση, ικανότητα αυτόματης σύζευξης με το δίκτυο ενώ διαθέτουν ισχυρή αντί-παρεμβολικότητα.

Our ZigBee 3.0 Series Products support the said standard protocol with low energy consumption, strong ability to pair with network automatically and resist interference.

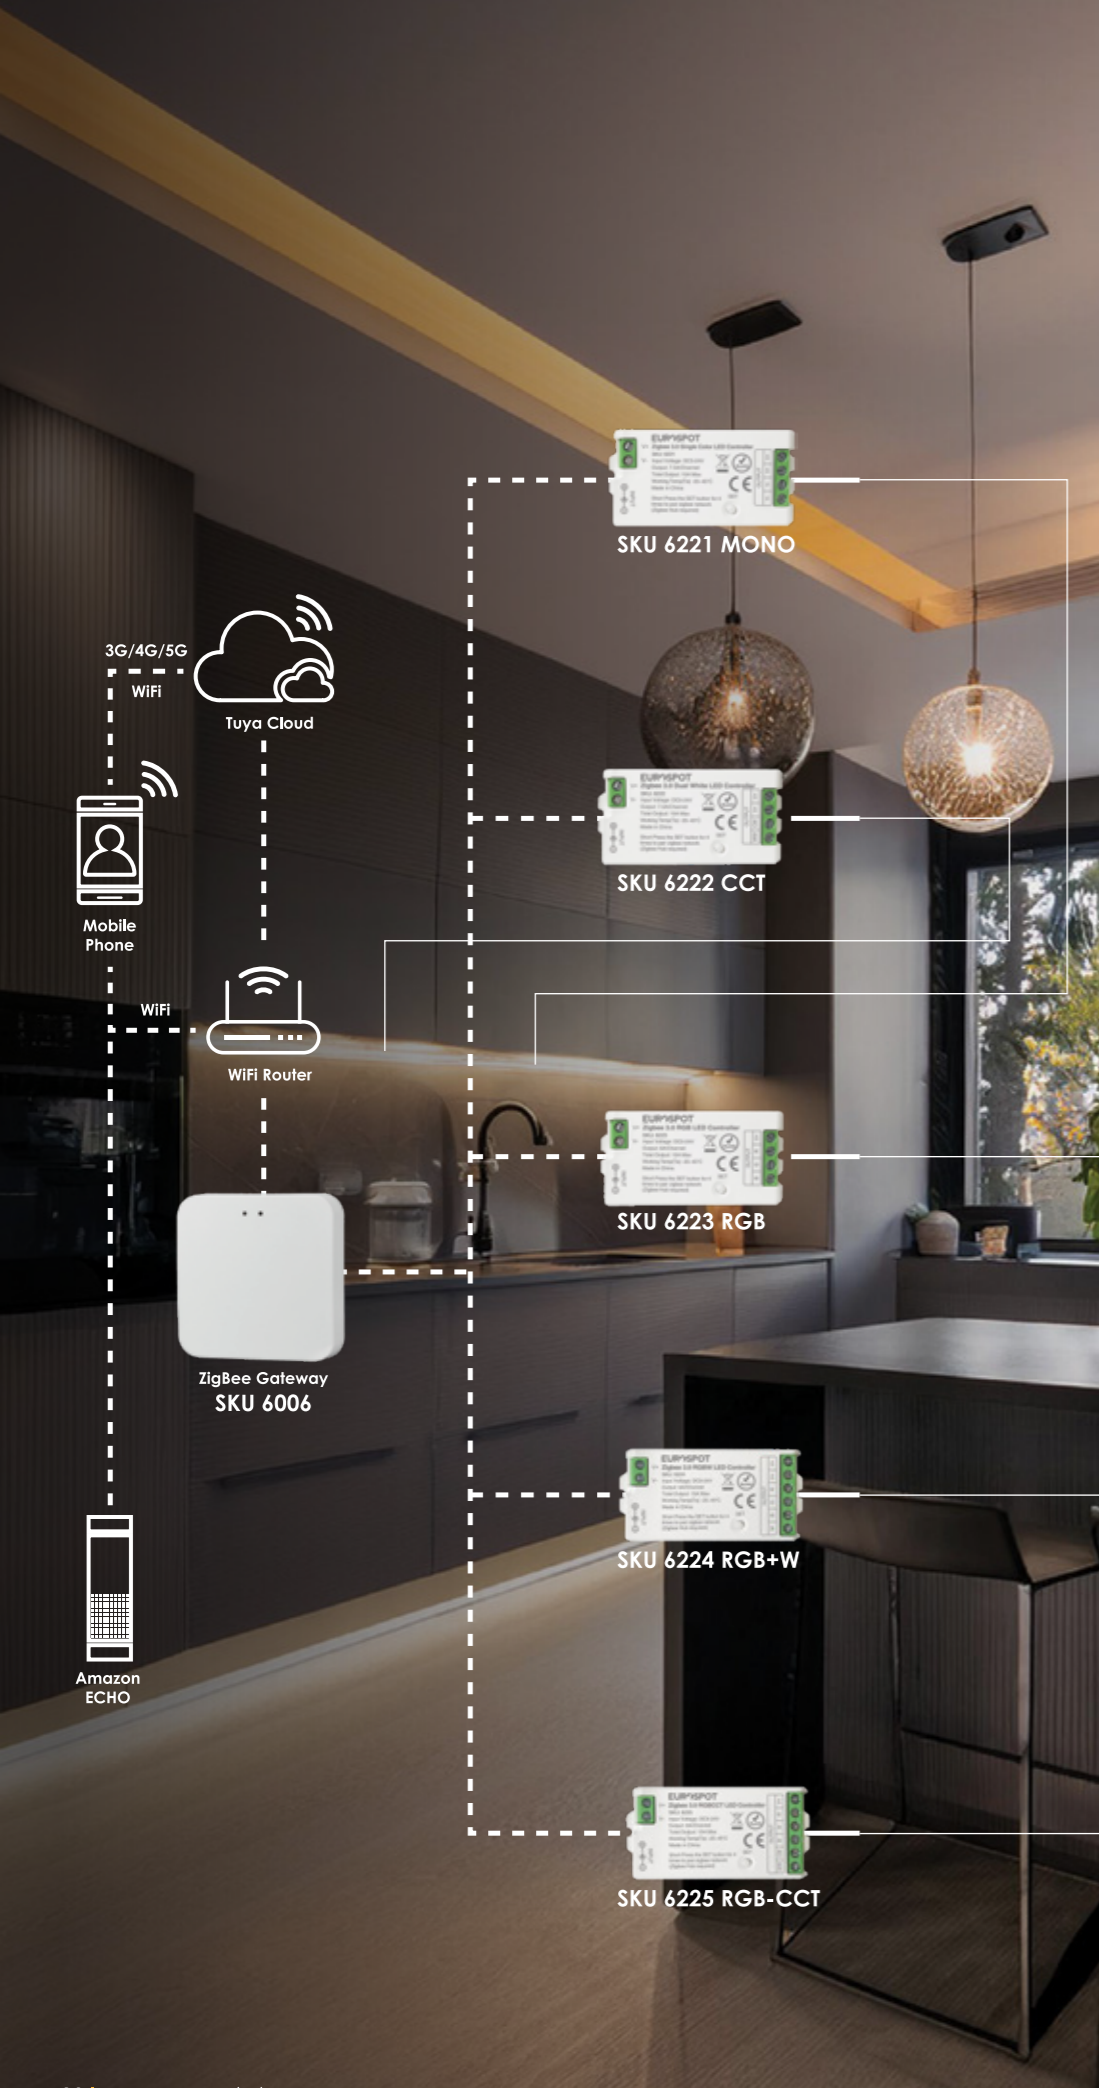

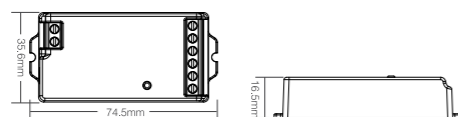

SKU:6225

Zigbee 3.0 RGB+CCT LED Controller


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ο Controller αυτός υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας Zigbee 3.0 για μικρή ενεργειακή κατανάλωση, ικανότητα αυτόματης σύζευξης με το δίκτυο ενώ διαθέτουν ισχυρή αντί-παρεμβολικότητα. Επιπρόσθετα υποστηρίζει σύνδεση με το Zigbee 3.0 Gateway με το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε ασύρματα τις λειτουργίες φωτεινότητας, ασύρματου ελέγχου, χρονοδιαγράμματος, ομαδικού ελέγχου και ρυθμού μουσικής.

FEATURES

This LED Controller supports the ZigBee 3.0 standard protocol for low energy consumption, strong auto-pairing ability with your network and interference resistance. It can be paired with our ZigBee 3.0 Gateway for greater functionality (Wireless remote control, dimming, timer, group control and music rhythm).


- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Θερμοκρασία Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Υποστήριξη Μουσικού Ρυθμού
Support Music Rhythm
- Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation
- Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization
- Πλήκτρο Σύνδεσης/ Αποσύνδεσης/
Μηδενισμού στη συσκευή
Link/Unlink/Reset Button on the Controller
- Ασύρματος Έλεγχος Zigbee
Zigbee Wireless Control
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
- Ομαδικός Έλεγχος
Group Control
- Διαμοιρασμός Συσκευής
Device Sharing
- Συμβατό με Philips Hue Bridge
Works with Philips Hue Bridge



Search for [Smart Life] in Apple or Google store or scan following QR code to download and install the app.



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6225	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-25~45°C	74.5*35.6*16.5mm

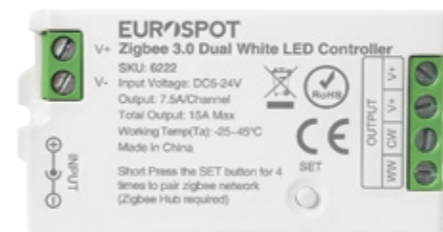

SKU: 6221

Zigbee 3.0 Single Color LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Υποστηρίζει Φωνητικές Εντολές (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Λειτουργεί με την εφαρμογή Philips Hue (Απαιτείται Philips Hue Bridge).

FEATURES

Dim Brightness, Smartphone Control via APP (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Support for Third-Party voice control (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Works with Philips Hue APP (Philips Hue Bridge is needed).



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Διαστάσεις Dimensions
6221	DC5V-24V	7.5A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-25~45°C	74.5*35.6*16.5mm

SKU: 6222

Zigbee 3.0 Dual White LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρύθμιση Φωτεινότητας και Θερμ. Χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Υποστηρίζει Φωνητικές Εντολές (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Λειτουργεί με την εφαρμογή Philips Hue (Απαιτείται Philips Hue Bridge).

FEATURES

Dim Brightness & Color Temperature Adjustment, Smartphone Control via APP (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Support for Third-Party voice control (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Works with Philips Hue APP (Philips Hue Bridge is needed).



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Διαστάσεις Dimensions
6222	DC5V-24V	7.5A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-25~45°C	74.5*35.6*16.5mm

SKU: 6223

Zigbee 3.0 RGB LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

16 Εκατ. Χρώματα & Ρύθμιση Φωτεινότητας και Θερμοκρασίας Χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Υποστηρίζει Φωνητικές Εντολές (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Λειτουργεί με την εφαρμογή Philips Hue (Απαιτείται Philips Hue Bridge).

FEATURES

16 Million Colors & Dim Brightness & Color Temperature Adjustment, Smartphone Control via APP (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Support for Third-Party voice control (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Works with Philips Hue APP (Philips Hue Bridge is needed).



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Διαστάσεις Dimensions
6223	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-25~45°C	74.5*35.6*16.5mm

SKU: 6224

Zigbee 3.0 RGBW LED Controller

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

16 Εκατομμύρια Χρώματα & Ρύθμιση Φωτεινότητας και Κορεσμού Χρώματος και λειτουργία Λευκού Χρώματος, Έλεγχος μέσω Εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Υποστηρίζει Φωνητικές Εντολές (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway), Λειτουργεί με την εφαρμογή Philips Hue (Απαιτείται Philips Hue Bridge).

FEATURES

16 Million Colors & Dim Brightness & White Mode & Saturation Adjustment, Smartphone Control via APP (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Support for Third-Party voice control (ZigBee 3.0 Gateway is needed), Works with Philips Hue APP (Philips Hue Bridge is needed).



SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Συμβατότητα Support	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Διαστάσεις Dimensions
6224	DC5V-24V	6A/Channel Total 15A Max	Zigbee 3.0 Standard protocol	-25~45°C	74.5*35.6*16.5mm

Συγκρητικός Πίνακας Λειτουργιών / Features Comparison Table (SKU: 6221 - 6225)

Λειτουργίες/Features	SKU	6221	6222	6223	6224	6225
RGB (16 Εκατ. Χρώματα)	RGB(16 Million Colors)	/	/	✓	✓	✓
Ρύθμιση Φωτεινότητας	Dim brightness	✓	✓	✓	✓	✓
Θερμοκρασία Λειτουργίας	Color temperature	/	ρυθμιζόμενο adjustable	/	/	ρυθμιζόμενο adjustable
Κορεσμός Χρώματος	Saturation	/	/	✓	✓	✓
Έλεγχος μέσω Smartphone	Smartphone APP control (ZigBee 3.0 gateway is needed)	✓	✓	✓	✓	✓
Φωνητικές Εντολές Τρίτων	Third party voice control (ZigBee 3.0 gateway is needed)	✓	✓	✓	✓	✓
Συμβατό με Philips Hue Bridge	Work with Philip Hue Bridge	✓	✓	✓	✓	✓



SKU:6007
ZigBee Gateway


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το EuroSpot ZigBee Gateway σας προσφέρει ασύρματο έλεγχο του φωτισμού σας μέσω του ομώνυμου πρωτοκόλλου επικοινωνίας -από όπου και αν βρίσκεστε- μέσω εφαρμογής για smartphone. Λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου της έξυπνης οικίας σας, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε όλα υποσυστήματα ZigBee χρειάζεστε. Συνδέεται ενσύρματα στο Router σας λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ZigBee συσκευών σας και του διαδικτύου.


FEATURES

The EuroSpot ZigBee Gateway offers wireless control over your lighting -from wherever you are using the smartphone APP - taking advantage of the ZigBee 3.0 communication protocol. It functions as a hub for your desired ZigBee subsystems of choice for your smart-home. It connects to your Router via cable, becoming a communication bus between your ZigBee installation and the internet.

- Υποστήριξη ZigBee 3.0
ZigBee 3.0 Support
- Indicator ON at Night
Ενδεικτική Λυχνία Λειτουργίας για το βράδυ
- Παροχή Ρεύματος μέσω USB-mini
Mini USB Power Supply
- Κέντρο Ελέγχου
Control Center
- Push Ειδοποιήσεις
Push Notification
- Σύστημα Smart Home
Smart Home System
- Γρήγορη Απόκριση
Fast Responce
- Smartphone Remote Control
Ασύρματος Χειρισμός μέσω Smartphone
- Ενσύρματα και Ασύρματα Επιλογή
Wireless & Wired Option
- Κρυπτογράφηση Δεδομένων
Data Encryption
- Σύνδεση Σεναρίων
Scene Linkage
- Αναβαθμίσεις OTA
OTA Updates

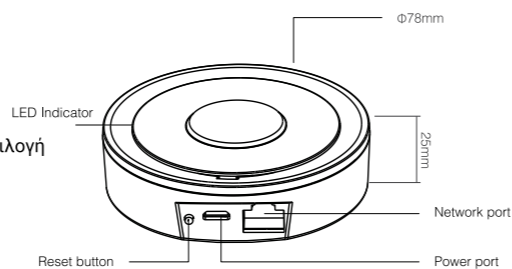

SKU	Παροχή USB USB power supply	Πρωτόκολλο Δικτύου Network protocol	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Υγρασία Λειτουργίας Working humidity	Αναβάθμιση Λογισμικού Firmware upgrade	Διαστάσεις Dimensions
6007	5V/1A	Zigbee IEEE 802.15.4	-10-55°C	10%-90%RU	OTA Support	78mm x 78mm x 25mm



SKU:6008 (Υποστηρίζει / Supports Apple Home)
ZigBee and HomeKit Gateway


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το EuroSpot ZigBee Gateway (HomeKit) σας προσφέρει ασύρματο έλεγχο του φωτισμού σας μέσω του ομώνυμου πρωτοκόλλου επικοινωνίας -από όπου και αν βρίσκεστε- μέσω εφαρμογής για smartphone. Λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου της έξυπνης οικίας σας, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε όλα υποσυστήματα ZigBee χρειάζεστε. Συνδέεται ενσύρματα στο Router σας λειτουργώντας ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των ZigBee συσκευών σας και του διαδικτύου.

FEATURES

The EuroSpot ZigBee Gateway (HomeKit) offers wireless control over your lighting -from wherever you are using the smartphone APP- taking advantage of the ZigBee 3.0 communication protocol. It functions as a hub for your desired ZigBee subsystems of choice for your smart-home. It connects to your Router via cable, becoming a communication bus between your ZigBee installation and the internet.

- Υποστήριξη ZigBee 3.0
ZigBee 3.0 Support
- Indicator ON at Night
Ενδεικτική Λυχνία Λειτουργίας για το βράδυ
- Παροχή Ρεύματος μέσω USB-mini
Mini USB Power Supply
- Κέντρο Ελέγχου
Control Center
- Push Ειδοποιήσεις
Push Notification
- Σύστημα Smart Home
Smart Home System
- Γρήγορη Απόκριση
Fast Responce
- Smartphone Remote Control
Ασύρματος Χειρισμός μέσω Smartphone
- Ενσύρματα και Ασύρματα Επιλογή
Wireless & Wired Option
- Κρυπτογράφηση Δεδομένων
Data Encryption
- Σύνδεση Σεναρίων
Scene Linkage
- Αναβαθμίσεις OTA
OTA Updates

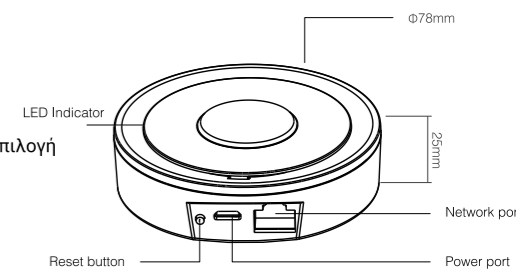

SKU	Παροχή USB USB power supply	Πρωτόκολλο Δικτύου Network protocol	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Υγρασία Λειτουργίας Working humidity	Αναβάθμιση Λογισμικού Firmware upgrade	Διαστάσεις Dimensions
6008	5V/1A	Zigbee IEEE 802.15.4	-10-55°C	10%-90%RU	OTA Support	78mm x 78mm x 25mm



Intelligence Inside

EURSPOT



SKU:6006

Tuya Zigbee 3.0 & Bluetooth Mesh Wireless Gateway

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Συμβατό με όλη τη γκάμα προϊόντων Tuya ZigBee 3.0 και Tuya Bluetooth Mesh. Υποστηρίζει Διαμοιρασμό Συσκευών, απομακρυσμένο έλεγχο μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας καθώς επίσης και Φωνητικές Εντολές. Λειτουργεί με τις εφαρμογές Philips Hue και Samsung SmartThings.

FEATURES

Compatible with all ZigBee 3.0 and Tuya Bluetooth Mesh products or our range. Supports Device sharing, remote 4G control from wherever you are and Third-Party Voice commands. Works also with Philips Hue and Samsung SmartThings.



Controlled by

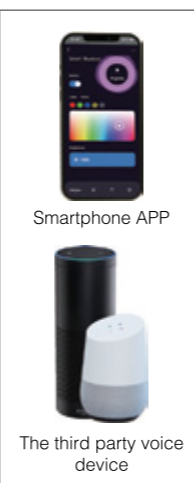

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Τύπος Επικοινωνίας Communication Mode	Συχνότητα Μετάδοσης Transmission Frequency	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Range
6005	DC5V/500mA (Micro USB)	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	2.4GHz	-20~60°C	30m

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Ασύρματη Τεχνολογία Wireless Technology	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Υγρασία Λειτουργίας Working Humidity
6006	DC5V/1A	Bluetooth Mesh/Zigbee 3.0	-10~55°C	10%-90%(No condensation)

SKU:6005

2.4G Gateway

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συμβατό με τα 2.4GHz RF προϊόντα μας. Ελέγχεται με την εφαρμογή Tuya Smart Life από Smartphone μέσω Wi-Fi ή Δικτύου Κινητής.

FEATURES

Compatible with our range of 2.4G RF Products. Controlled by Tuya APP via Wi-Fi or Cell Network. Supports third party Voice Control.

EURSPOT



Intelligence Inside



SKU:6241



EuroSpot 2Channel Smart Switch Tuya WiFi 100-240V 2*8 A

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία WIFI, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και ισχυρό αντι-δυνατότητας παρεμβολής. Η μίνι εμφάνιση lits επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή στα τυπικά κουτιά διακλάδωσης της ΕΕ και των ΗΠΑ, διευκολύνοντας την καλωδίωση και την εγκατάσταση. Ελεγχόμενο από το Tuya Smart APP, υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο και βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε πρίζες φωτισμού, ανεμιστήρες, υγραντήρες, καθώς και έλεγχο ON/OFF τζακιού.

FEATURES

This product utilizes WIFI wireless technology, ensuring low power consumption and strong anti-interference capabilities. lits mini appearance allows for easy insertion into EU and USA standard junction boxes, facilitating wiring and installation. Controlled by the Tuya Smart APP, it supports voice control and finds wide application in lighting sockets, fans, humidifiers, as well as fireplace ON/OFF control.

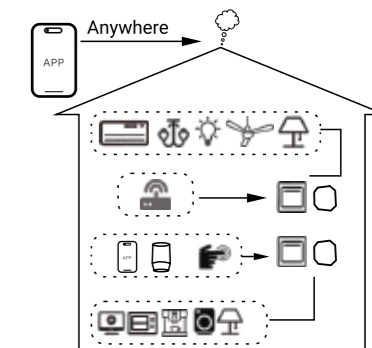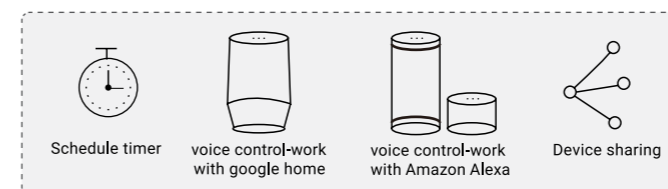

SKU	Τάση Εισόδου Input	Έξοδος Output	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature	Εμβέλεια Operation Range	IP	Πιστοποιητικά Certificates	Διαστάσεις Dimensions
6241	AC 100V~240V 50/60Hz/16A Max	AC100-240V/50-60Hz/ 8A*2 Max	-20-45°C	<100M	20	CE ROHS Reach	46,5x46,5x24 mm

AC Triac Dimmer

Οι ροοστάτες Triac μας είναι συμβατοί με παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, λαμπτήρες αλογόνου και λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης ρύθμισης, επιτρέποντάς σας να έχετε τον πλήρη έλεγχο του φωτισμού σας. Με την εφαρμογή «Tuya smart», μπορείτε να διαχειρίζεστε αβίαστα τα φώτα σας από το smartphone σας, προσαρμόζοντας τα επίπεδα φωτεινότητας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Our Triac dimmers are compatible with traditional incandescent lamps, halogen lamps, and dimmable LED lamps, allowing you to have full control over your lighting. With the "Tuya smart" app, you can effortlessly manage your lights from your smartphone, adjusting brightness levels according to your preferences.



RF / WiFi / Zigbee

EURISPOT

tuya

Intelligence Inside



SKUS:6206, 6218, 6226

AC Triac Dimmer


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Υποστήριξη 2.4G RF Τηλεχειριστήριο
Άμεσα Έλεγχος εφαρμογής Smartphone
Υποστήριξη φωνητικού ελέγχου τρίτων, όπως Amazon Alexa, Google home, Yandex Alice κ.λπ
Συνδέστε το διακόπτη PUSH Dimmer, υποστηρίξτε τη λειτουργία ON/OFF και συνεχούς μείωσης της φωτεινότητας 0~100% μειώνεται ομαλά, χωρίς τρεμόπαιγμα.
Υιοθετήστε τη μείωση της έντασης της φάσης του πίσω άκρου
Ρυθμίστε τη χαμηλότερη φωτεινότητα με το πλήκτρο
Διακόπτης ανίχνευσης θερμοκρασίας, με προστασία υπερθέρμανσης και λειτουργία αυτόματης ανάκτησης
Προστασία υπερφόρτωσης, αυτόματο όριο ισχύος
Αυτόματη μετάδοση σήματος και λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού.
Μπορεί να εγκατασταθεί σε τυπικό κιβώτιο στερέωσης τοίχου 86*86
Αντιπυρική θήκη κλάσης V0.

FEATURES

Support 2.4G RF Remote control
Smartphone App control directly
Support third-party voice control, such as Amazon Alexa, Google home, Yandex Alice, etc
Connect PUSH Dimmer switch, support ON/OFF and continuous dimming function 0~100% dimming smoothly, flicker-free.
Adopt back edge phase dimming
Set the lowest brightness by key
Temperature detecting switch, with over-heat protection and automatic recover function
Overloading protection, automatic power limit
Signal Auto-Transmitting and mode auto-synchronization function.
Can be installed in a standard 86*86 wall junction box
V0 class anti-fire case.

Trailing edge phase-cut technology

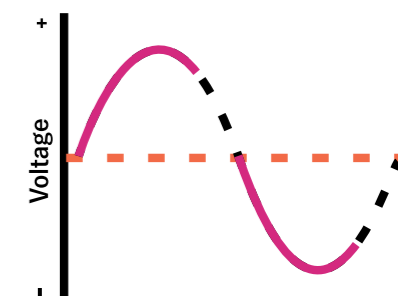

Typical Wall junction Box Mounting



Notes: Before powering on device, ensure that all wires connection are correct. Otherwise the product will be damaged.

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Έξοδοι Output	Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Max Output Power	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6206 RF	AC 100V~240V 50/60Hz	Max 1.4A	154W@110V 308W@220V	Control distance 30m	-20~40°C	49*49*24mm
6218 WiFi						
6226 Zigbee						



SKUS:6235, 6236, 6237

AC Triac Knob Dimmer


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου 2.4G RF
- 0~100% μειώνεται ομαλά, χωρίς τρεμόπαιγμα
- Υιοθετήστε τη μείωση της έντασης της φάσης του πίσω άκρου
- Ρυθμίστε τη χαμηλότερη φωτεινότητα με το πλήκτρο
- Διακόπτης ανίχνευσης θερμοκρασίας, με προστασία υπερθέρμανσης και λειτουργία αυτόματης ανάκτησης
- Προστασία υπερφόρτωσης, αυτόματο όριο ισχύος
- Αυτόματη μετάδοση σήματος και λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού
- Τυπικό τηλεχειριστήριο τοίχου 86*86
- Αντιπυρική θήκη κλάσης V0


FEATURES

- Support 2.4G RF Remote control
- 0~100% dimming smoothly, flicker-free
- Adopt back edge phase dimming
- Set the lowest brightness by key
- Temperature detecting switch, with overheat protection and automatic recover function
- Overloading protection, automatic power limit
- Signal Auto-Transmitting and mode auto-synchronization function
- Standard 86*86 wall remote
- V0 class anti-fire case

Trailing edge phase-cut technology

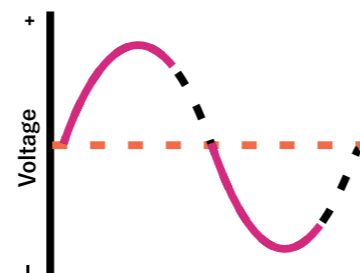

Installation diagram:

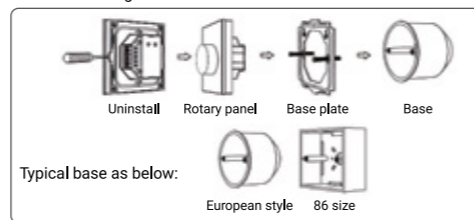

Supported Loading type

Loading type	Max Output Power
Dimmable LED light	154W@110V 308W@220V
Triac Dimming LED Power Supply	154W@110V 308W@220V
Incandescent lamps and high voltage halogen lamps	154W@110V 308W@220V

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Ισχύς Εξόδου Output current	Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Max Output Power	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6235 RF	AC 100V~240V 50/60Hz	Max 1.4A	154W@110V 308W@220V	Control distance 30m	-20~40°C	86*86*48mm
6236 WiFi						
6237 Zigbee						



SKUS:6238, 6239, 6240

AC Touch Panel Triac Dimmer


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Υποστήριξη τηλεχειριστηρίου 2.4G RF
- 0~100% μειώνεται ομαλά, χωρίς τρεμόπαιγμα
- Υιοθετήστε τη μείωση της έντασης της φάσης του πίσω άκρου
- Ρυθμίστε τη χαμηλότερη φωτεινότητα με το πλήκτρο
- Διακόπτης ανίχνευσης θερμοκρασίας, με προστασία υπερθέρμανσης και λειτουργία αυτόματης ανάκτησης
- Προστασία υπερφόρτωσης, αυτόματο όριο ισχύος
- Αυτόματη μετάδοση σήματος και λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού
- Τυπικό τηλεχειριστήριο τοίχου 86*86
- Αντιπυρική θήκη κλάσης V0


FEATURES

- Support 2.4G RF Remote control
- 0~100% dimming smoothly, flicker-free
- Adopt back edge phase dimming
- Set the lowest brightness by key
- Temperature detecting switch, with overheat protection and automatic recover function
- Overloading protection, automatic power limit
- Signal Auto-Transmitting and mode auto-synchronization function
- Standard 86*86 wall remote
- V0 class anti-fire case

Trailing edge phase-cut technology

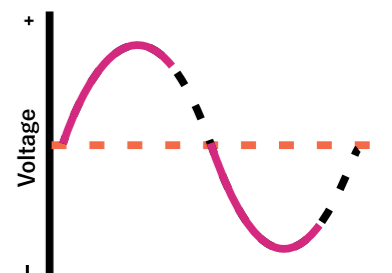

Installation diagram:

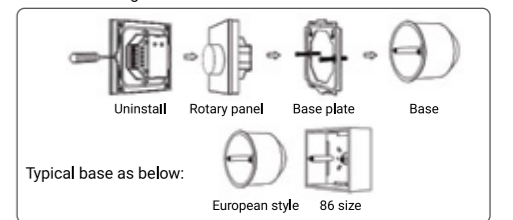

Supported Loading type

Loading type	Max Output Power
Dimmable LED light	154W@110V 308W@220V
Triac Dimming LED Power Supply	154W@110V 308W@220V
Incandescent lamps and high voltage halogen lamps	154W@110V 308W@220V

SKU	Τάση Εισόδου Input Voltage	Ισχύς Εξόδου Output current	Μέγιστη Ισχύς Εξόδου Max Output Power	Τηλεχειριστήριο Remote Control	Θερμοκρασία Λειτουργίας Working Temperature(Ta)	Διαστάσεις Dimensions
6238 RF	AC 100V~240V 50/60Hz	Max 1.4A	154W@110V 308W@220V	Control distance 30m	-20~40°C	86*86*48mm
6239 WiFi						
6240 Zigbee						

tuya

Intelligence Inside

EURSPOT

EURSPOT

tuya

Intelligence Inside



SKU: 6002

Zigbee 3.0 GU10 RGB+CCT LED Spotlight

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το ZigBee 3.0 GU10 RGB+CCT spot μας υποστηρίζει έλεγχο συσκευής μέσω εφαρμογής για Smartphone, φωνητικές εντολές (Απαιτείται ZigBee 3.0 Gateway) ενώ είναι συμβατό και με την εφαρμογή Philips Hue (Απαιτείται Philips Hue Bridge). Ρυθμίσεις 16 Εκατομμυρίων Χρωμάτων, θερμοκρασίας, φωτεινότητας και κορεσμού χρώματος ενώ οι λειτουργίες Αυτόματης Αναμετάδοσης και Συγχρονισμού μεγιστοποιούν την εμβέλεια ελέγχου.

FEATURES

This LED Controller supports the ZigBee 3.0 standard protocol for low energy consumption, strong auto-pairing ability with your network and interference resistance. It can be paired with our ZigBee 3.0 Gateway for greater functionality (Wireless remote control, dimming, timer, group control and music rhythm).

- RGB+CCT
16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Θερμ. Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Συμβατό με εφαρμογή Philips Hue
Works with Philips Hue APP
(Philips Hue Bridge is needed)
- Tap-to-Run & Αυτοματισμός
Tap-to-Run & Automation
- Λειτουργία Μουσικού Ρυθμού
Music Rhythm Function
- Βιορυθμός
Biorhythm
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
(Tuya Zigbee gateway is needed)
- Ρυθμίσεις Χρονοδιαγράμματος
Timing Settings / Countdown
Turn On/Off LED Light
- Σχεδιασμός Λειτουργίας
Sleep / Wakeup
Sleep / Wakeup Plan
- Λειτουργία «Μην Ενοχλείτε»
"Do Not Disturb" Mode
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
(Tuya Zigbee gateway is needed)
- Διαμοιρασμός Συσκευών
Device Sharing

SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input Voltage	Θερμ. Χρώματος Color Temp.	Φωτεινότητα Luminous Flux	Απόδοση Light Efficiency	Αμπέρ Rated Current	CRI	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Γωνία Δέσμης Beam Angle	Διάρκεια Ζωής Lifespan
6002	4W	AC100~240V 50/60Hz	2700K~6500K	300LM~320LM	80LM/W	0.07A	>80	-10~40°C	30°	50000 hours



SKU: 6001

4W RGB+CCT LED Spotlight GU10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ρυθμίσεις 16 Εκατομμυρίων Χρωμάτων, θερμοκρασίας, φωτεινότητας και κορεσμού χρώματος ενώ οι λειτουργίες Αυτόματης Αναμετάδοσης και Συγχρονισμού μεγιστοποιούν την εμβέλεια ελέγχου. Έλεγχος συσκευής μέσω εφαρμογής Smartphone (Απαιτείται 2.4G Gateway) αλλά και υποστήριξη φωνητικών εντολών (Απαιτείται 2.4G Gateway).

FEATURES

16 million colors to choose from, color, brightness, and saturation control. Auto-Transmitting & Synchronization functions make control distance virtually limitless. Support for smartphone APP control (2.4G Gateway is needed) and for Third-Party voice commands (2.4G Gateway is needed).

- 16 Εκατομμύρια Χρώματα
16 Million Colors
- Θερμ. Χρώματος 2700-6500K
Color Temperature 2700-6500K
- Έλεγχος μέσω Smartphone Εφαρμογής
Smartphone App Control
(2.4GHz gateway is needed)
- 2.4G RF Τεχνολογία Ασύρματης Επικοινωνίας
2.4G RF Wireless Transmission Technology
- Ρύθμιση Φωτεινότητας/
Κορεσμού Χρώματος
Dim Brightness / Saturation
- Αυτόματη Αναμετάδοση και Συγχρονισμός
Auto-Transmitting & Synchronization
- Υποστήριξη Τηλεχειριστηρίου (Εμβέλεια 30m)
Support Remote Control (30m Range)
- Υποστήριξη Τρίτων Φωνητικών Εντολών
Support third party voice control
(2.4GHz gateway is needed)

SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input Voltage	Θερμ. Χρώματος Color Temp.	Φωτεινότητα Luminous Flux	Απόδοση Light Efficiency	Αμπέρ Rated Current	CRI	Θερμ. Λειτουργίας Working Temp.	Γωνία Δέσμης Beam Angle	Διάρκεια Ζωής Lifespan
6001	4W	AC100~240V 50/60Hz	2700K~6500K	300LM~320LM	80LM/W	0.07A	>80	-10~40°C	30°	50000 hours



SKU:5021-5026

EuroSpot SL-24V Series

Η Σειρά EuroSpot SL-24V περιλαμβάνει σταθεροποιημένα τροφοδοτικά από 60W ως 400W. Η κατασκευή τους από αλουμίνιο παρέχει στιβαρότητα με εξαιρετική ικανότητα απαγωγής θερμότητας, ενώ οι Ultra-Slim διαστάσεις καθιστούν τα τροφοδοτικά της σειράς μας την πλέον προτιμητέα επιλογή όταν ο χώρος αποτελεί ζήτημα.

EuroSpot SL-24V Series includes stabilized power supplies ranging from 60W all the way to 400W. Aluminum provides a sturdy casing with great heat dissipation properties, while the Ultra-Slim dimensions makes them a preferable choice when space is scarce.



SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input	Τρέχουσα Current	Έξοδος Output	Ρυθμιζόμενο Dimmable	Lumen	IP	Διαστάσεις Dimensions
5021	60W (max)	AC: 110~240 V	2.5 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	146x53x22 mm
5022	100W (max)	AC: 110~240 V	4.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	195x53x22 mm
5023	150W (max)	AC: 110~240 V	6.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	234x53x22 mm
5024	200W (max)	AC: 190~240 V	8.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	308x53x22 mm
5025	300W (max)	AC: 190~240 V	12.5 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	307x53x22 mm
5026	400W (max)	AC: 190~240 V	16.6 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	20	365x53x22 mm

SKU:5011-5016

EuroSpot SL-12V Series

Η Σειρά EuroSpot SL-12V περιλαμβάνει σταθεροποιημένα τροφοδοτικά από 60W ως 400W. Η κατασκευή τους από αλουμίνιο παρέχει στιβαρότητα με εξαιρετική ικανότητα απαγωγής θερμότητας, ενώ οι Ultra-Slim διαστάσεις καθιστούν τα τροφοδοτικά της σειράς μας την πλέον προτιμητέα επιλογή όταν ο χώρος αποτελεί ζήτημα.

EuroSpot SL-12V Series includes stabilized power supplies ranging from 60W all the way to 400W. Aluminum provides a sturdy casing with great heat dissipation properties, while the Ultra-Slim dimensions makes them a preferable choice when space is scarce.



SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input	Τρέχουσα Current	Έξοδος Output	Ρυθμιζόμενο Dimmable	Lumen	IP	Διαστάσεις Dimensions
5011	60W (max)	AC: 110~240 V	5 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	146x53x22 mm
5012	100W (max)	AC: 110~240 V	8.3 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	195x53x22 mm
5013	150W (max)	AC: 110~240 V	12.5 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	234x53x22 mm
5014	200W (max)	AC: 190~240 V	16.6 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	308x53x22 mm
5015	300W (max)	AC: 190~240 V	25 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	307x53x22 mm
5016	400W (max)	AC: 190~240 V	33.3 A	DC: 12 V	Όχι / No	-	20	365x53x22 mm



SKUS:5040-5045

EuroSpot IP67-24V Series

Η Σειρά EuroSpot SL-24V περιλαμβάνει σταθεροποιημένα τροφοδοτικά από 60W ως 400W. Η κατασκευή τους από αλουμίνιο παρέχει στιβαρότητα με εξαιρετική ικανότητα απαγωγής θερμότητας, ενώ οι Ultra-Slim διαστάσεις καθιστούν τα τροφοδοτικά της σειράς μας την πλέον προτιμητέα επιλογή όταν ο χώρος αποτελεί ζήτημα.

EuroSpot SL-24V Series includes stabilized power supplies ranging from 60W all the way to 400W. Aluminum provides a sturdy casing with great heat dissipation properties, while the Ultra-Slim dimensions makes them a preferable choice when space is scarce.

SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input	Τρέχουσα Current	Έξοδος Output	Ρυθμιζόμενο Dimmable	Lumen	IP	Διαστάσεις Dimensions
5040	60W (max)	AC: 110~265 V	2.5 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	155x44x23 mm
5041	100W (max)	AC: 110~265 V	4.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	204x54x23 mm
5042	150W (max)	AC: 110~265 V	6.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	225x57x23 mm
5043	200W (max)	AC: 190~265 V	8.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	215x74x36 mm
5044	300W (max)	AC: 190~265 V	12.5 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	235x74x36 mm
5045	400W (max)	AC: 190~265 V	16.6 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	254x74x36 mm

SKUS:5030-5035

EuroSpot IP67-12V Series

Η Σειρά EuroSpot SL-12V περιλαμβάνει σταθεροποιημένα τροφοδοτικά από 60W ως 400W. Η κατασκευή τους από αλουμίνιο παρέχει στιβαρότητα με εξαιρετική ικανότητα απαγωγής θερμότητας, ενώ οι Ultra-Slim διαστάσεις καθιστούν τα τροφοδοτικά της σειράς μας την πλέον προτιμητέα επιλογή όταν ο χώρος αποτελεί ζήτημα.

EuroSpot SL-12V Series includes stabilized power supplies ranging from 60W all the way to 400W. Aluminum provides a sturdy casing with great heat dissipation properties, while the Ultra-Slim dimensions makes them a preferable choice when space is scarce.

SKU	Ισχύς Power	Τάση Εισόδου Input	Τρέχουσα Current	Έξοδος Output	Ρυθμιζόμενο Dimmable	Lumen	IP	Διαστάσεις Dimensions
5030	60W (max)	AC: 110~265 V	5.0 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	155x44x23 mm
5031	100W (max)	AC: 110~265 V	8.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	204x54x23 mm
5032	150W (max)	AC: 110~265 V	12.5 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	225x57x23 mm
5033	200W (max)	AC: 190~265 V	16.6 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	215x74x36 mm
5034	300W (max)	AC: 190~265 V	25.0 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	235x74x36 mm
5035	400W (max)	AC: 190~265 V	33.3 A	DC: 24 V	Όχι / No	-	67	254x74x36 mm

I LED Strip 24V 9.6W/m High Series




SKU	Χρώμα Color	Lumen
4130	6200K	980 lm/m
4131	4200K	970 lm/m
4132	3000K	960 lm/m
4133	2700K	950 lm/m

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 60 SMD/m
- **Watt:** 9.6 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4330	6200K	980 lm/m
4331	4200K	970 lm/m
4332	3000K	960 lm/m
4333	2700K	950 lm/m

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 60 SMD/m
- **Watt:** 9.6 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 66




I LED Strip 24V 20W/m High Series




SKU	Χρώμα Color	Lumen
4140	6200K	2600 lm/m
4141	4200K	2500 lm/m
4142	3000K	2300 lm/m
4143	2700K	2300 lm/m

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 168 SMD/m
- **Watt:** 20 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4340	6200K	2600 lm/m
4341	4200K	2500 lm/m
4342	3000K	2300 lm/m
4343	2700K	2300 lm/m

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 168 SMD/m
- **Watt:** 20 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 66



I LED Strip 24V 16W/m High Series




SKU	Χρώμα Color	Lumen
4135	6200K	1600 lm/m
4136	4200K	1570 lm/m
4137	3000K	1540 lm/m
4138	2700K	1540 lm/m

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 120 SMD/m
- **Watt:** 16 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4335	6200K	1600 lm/m
4336	4200K	1570 lm/m
4337	3000K	1540 lm/m
4338	2700K </tr	

- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 120 SMD/m
- **Watt:** 16 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20




I LED Strip 12V 9.6W/m High Series



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4120	6200K	980 lm/m
4121	4200K	970 lm/m
4122	3000K	960 lm/m
4123	2700K	950 lm/m

- Dimensions: 5000x8x2.5mm
- Led/m: 60 SMD/m
- Watt: 9.6 W/m
- Angle: 120°
- IP: 20




I LED Strip 12V 16W/m High Series



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4125	6200K	1600 lm/m
4126	4200K	1570 lm/m
4127	3000K	1540 lm/m
4128	2700K	1540 lm/m

- Dimensions: 5000x8x2.5mm
- Led/m: 120 SMD/m
- Watt: 16 W/m
- Angle: 120°
- IP: 20




I COB LED Strip 24V 10W High Series




SKU	Χρώμα Color	Lumen
4150	6000K	1000 lm/m
4151	4000K	950 lm/m
4152	3000K	900 lm/m

- Dimensions: 5000x8x2.5mm
- Led/m: 320 SMD/m
- Watt: 10 W/m
- Angle: 180°
- IP: 20




I COB LED Strip 24V 12W High Series



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4160	5700K	1200 lm/m
4161	4000K	1140 lm/m
4162	2700K	1080 lm/m

- Dimensions: 5000x8x2.5mm
- Led/m: 320 SMD/m
- Watt: 12 W/m
- Angle: 180°
- IP: 20




I COB LED Strip 24V 15W High Series



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4163	5700K	1500 lm/m
4164	4000K	1425 lm/m
4165	2700K	1350 lm/m

- Dimensions: 5000x10x2.5mm
- Led/m: 512 SMD/m
- Watt: 15 W/m
- Angle: 180°
- IP: 20




I COB LED Strip 24V 15W RGB High Series



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4170	RGB	1000 lm/m

- Dimensions: 5000x10x2.5mm
- Led/m: 630 SMD/m
- Watt: 15 W/m
- Angle: 180°
- IP: 20



I LED Strip 24V 14.4W



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4020	6000K	880-930 lm/m
4021	4500K	880-930 lm/m
4022	2700K	880-930 lm/m



- **Dimensions:** 5000x10x2.5mm
- **Led/m:** 60 SMD/m
- **Watt:** 14.4 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



I LED Strip 12V 4.8W



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4010	6000K	240 lm/m
4011	4500K	240 lm/m
4012	2700K	240 lm/m




- **Dimensions:** 5000x8x2.5mm
- **Led/m:** 60 SMD/m
- **Watt:** 4.8 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



I LED Strip 12V 7.2W



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4013	6000K	380 lm/m
4014	4500K	380 lm/m
4015	2700K	380 lm/m



- **Dimensions:** 5000x10x2.5mm
- **Led/m:** 30 SMD/m
- **Watt:** 7.2 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20



I LED Strip 12V 14.4W



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4016	6000K	1000 lm/m
4017	4500K	1000 lm/m
4018	2700K	1000 lm/m



- **Dimensions:** 5000x10x2.5mm
- **Led/m:** 60 SMD/m
- **Watt:** 14.4 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 20




I Neon Flex LED 24V 8W



SKU	Χρώμα Color	Lumen
4200	5700K	800 lm/m
4210	4000K	800 lm/m
4201	2700K	800 lm/m
4202	RED	-
4203	BLUE	-
4204	PURPLE	-
4205	PINK	-
4206	ORANGE	-
4207	ICE BLUE	-
4208	GREEN	-
4209	YELLOW	-

- **Dimensions:** 5000x5x14mm
- **Led/m:** 120 SMD/m
- **Watt:** 8 W/m
- **Angle:** 180°
- **IP:** 65

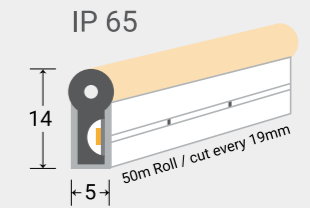

SKU:4211
Neon Flex LED 24V 8W Connector



SKU:4212
Neon Flex LED 24V 8W End Cap




I LED Strip 230V 14W 2835 SMD




SKU	Χρώμα Color	Lumen
4220	5700K	1400 lm/m
4221	4000K	1350 lm/m
4222	2700K	1300 lm/m
4223	Connector	End Cap



- **Dimensions:** 20000x14x5mm
- **Led/m:** 120 SMD/m
- **Watt:** 14 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 65




I LED Strip 230V 14W COB

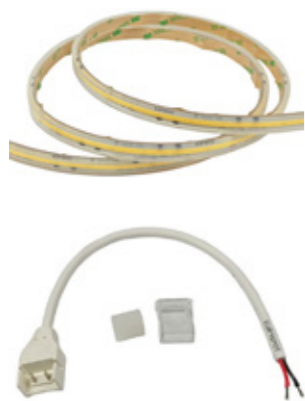

SKU	Χρώμα Color	Lumen
4225	5700K	1400 lm/m
4226	4000K	1350 lm/m
4227	2700K	1300 lm/m
4228	Connector	End Cap



- **Dimensions:** 20000x14x5mm
- **Led/m:** 448 SMD/m
- **Watt:** 14 W/m
- **Angle:** 120°
- **IP:** 65



I 5mm Single Colour



I 8mm Single Colour



I 10mm Single Colour



SKU	Περιγραφή / Description
4950	Καλωδιακός Σύνδεσμος
4953	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος
4948	Σύνδεσμος
4918	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 2Pin
4949	Γωνιακός Σύνδεσμος

SKU	Περιγραφή / Description
4903	Καλωδιακός Σύνδεσμος 2Pin
4905	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος 2Pin
4901	2Pin Σύνδεσμος
4919	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 2Pin
4930	Γωνιακός Ταχυσύνδεσμος για

SKU	Περιγραφή / Description
4946	Καλωδιακός Σύνδεσμος
4947	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος
4944	Σύνδεσμος
4920	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 2Pin
4945	Γωνιακός Σύνδεσμος

I 10mm Dual Colour - CCT



SKU	Περιγραφή / Description
4907	Καλωδιακός Σύνδεσμος 3Pin
4906	Σύνδεσμος 3Pin
4921	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 3Pin

I 10mm RGB




SKU	Περιγραφή / Description
4937	Καλωδιακός Σύνδεσμος για SMD RGB
4929	Σύνδεσμος για SMD RGB
4922	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 4Pin για SMD RGB
4932	Γωνιακός Σύνδεσμος για SMD RGB

I 10mm RGBW




SKU	Περιγραφή / Description
4909	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος 5Pin για SMD RGBW
4908	Σύνδεσμος 5Pin για SMD RGBW
4928	Γωνιακός Σύνδεσμος για SMD RGBW

I 12mm RGBW



SKU	Περιγραφή / Description
4940	Καλωδιακός Σύνδεσμος για SMD RGBW
4923	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 5Pin για SMD RGBW

I 12mm RGB+CCT



SKU	Περιγραφή / Description
4911	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος 6Pin για SMD RGB+CCT
4910	Σύνδεσμος 6Pin για SMD RGB+CCT
4924	Σύνδεσμος Ταινίας για Καλώδιο 6Pin για SMD RGB+CCT

I 8mm Single Colour COB




SKU	Περιγραφή / Description
4157	Καλωδιακός Σύνδεσμος
4158	Διπλός Καλωδιακός Σύνδεσμος
4156	Σύνδεσμος Ταινίας


I Universal DC



SKU	Περιγραφή / Description
4933	Σύνδεσμος Παροχής DC Αρσενικό
4934	Σύνδεσμος Παροχής DC Θηλυκό

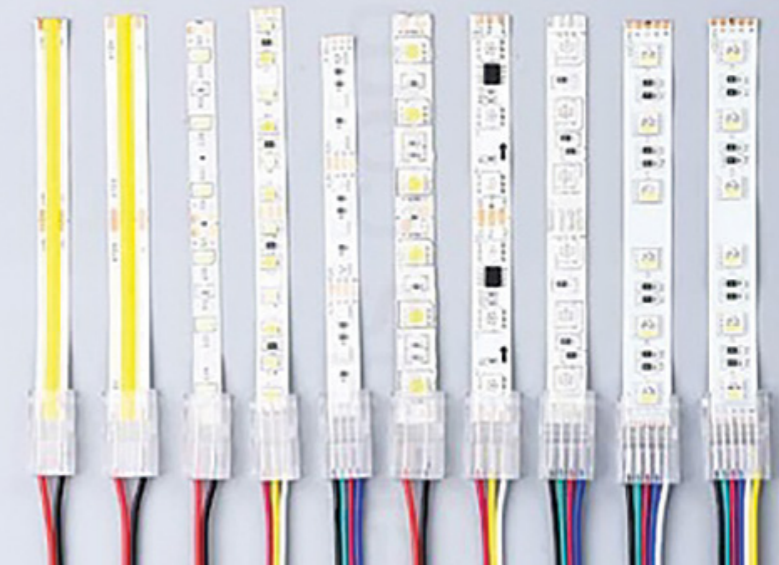


Aluminium Profile

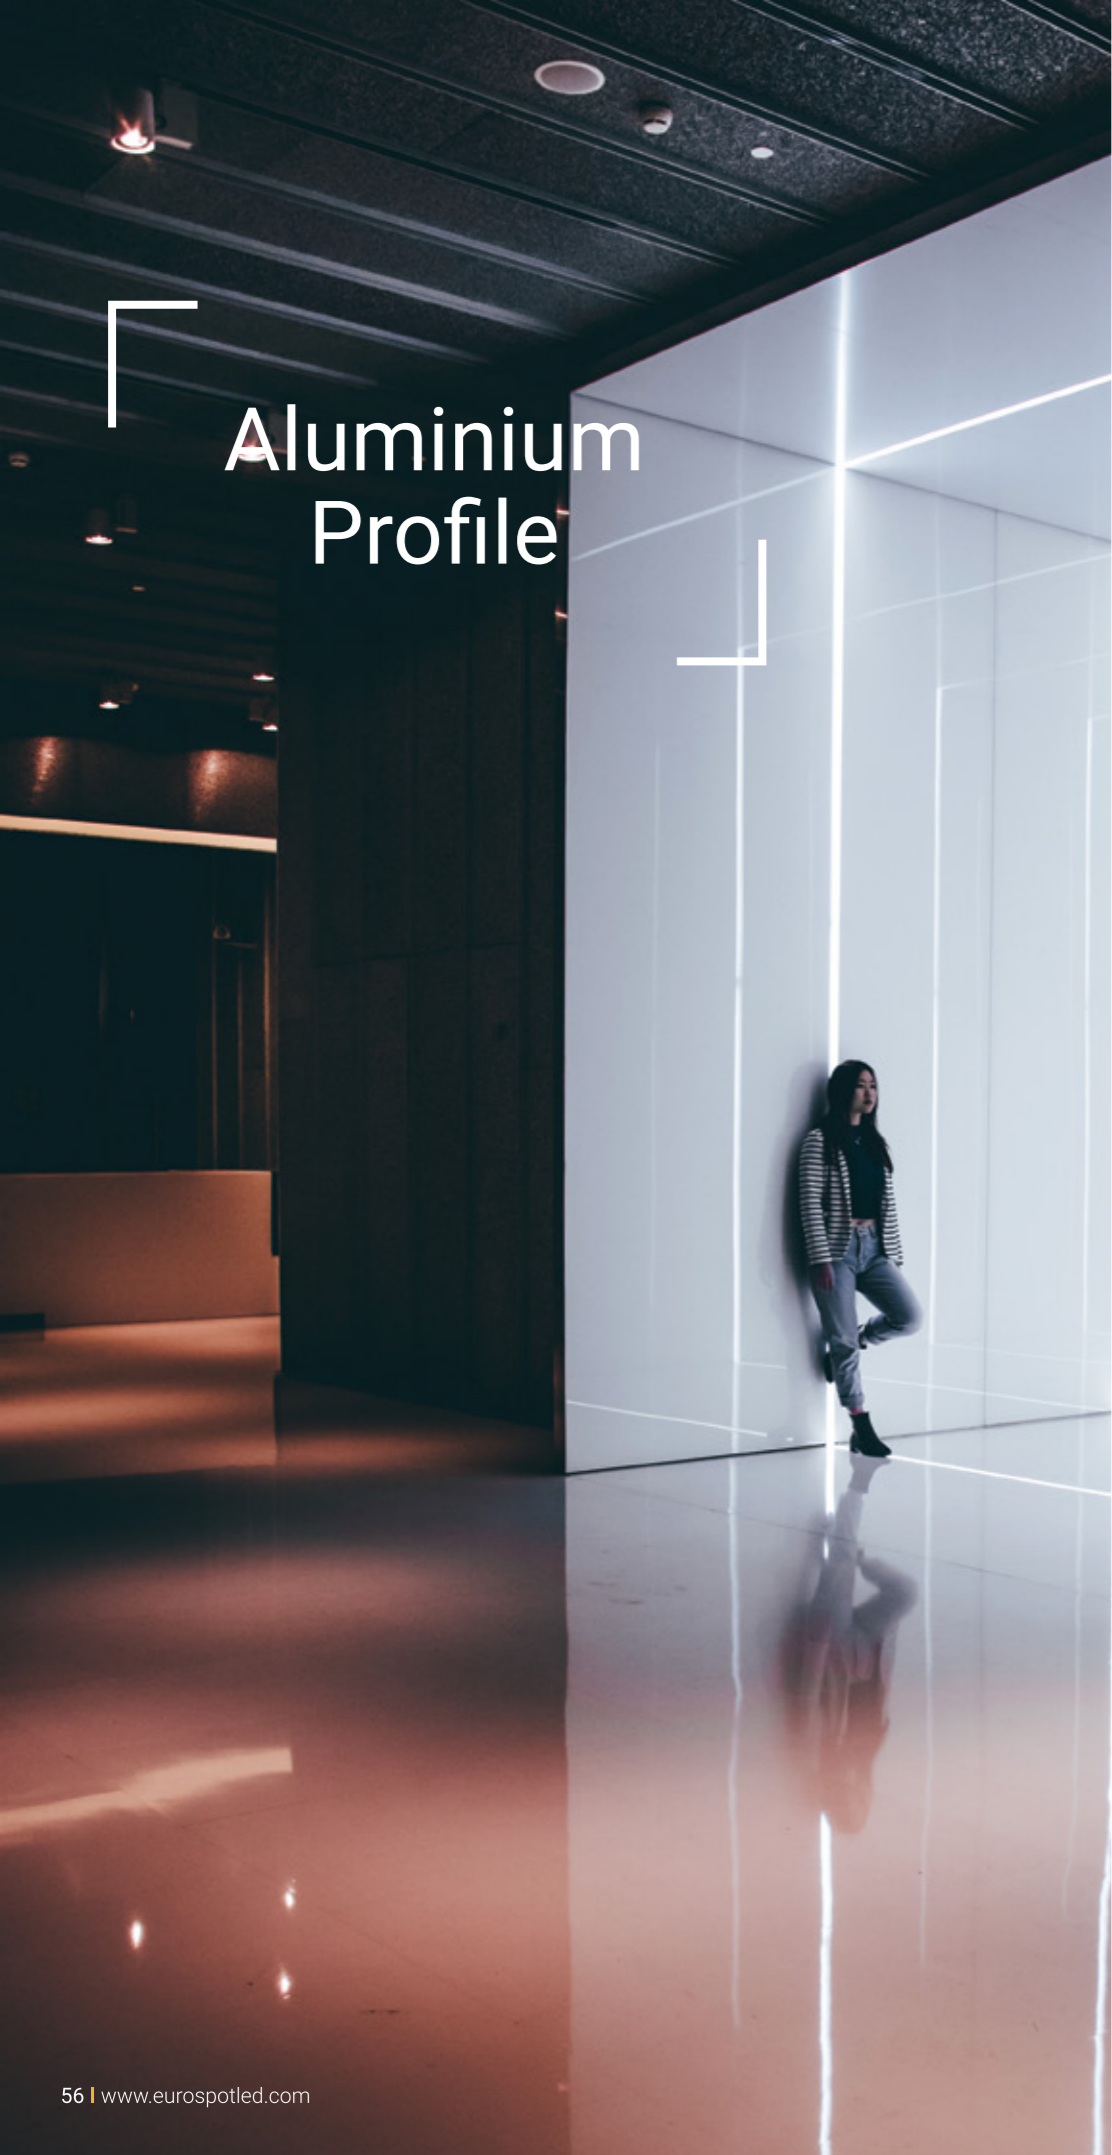

SKUS:5101, 5102, 5103, 5220

Aluminium Profile Type Π


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5101	Opal	Aluminium	2m
5102	Opal	White	2m
5103	Opal	Black	2m
5120	Black	Black	2m

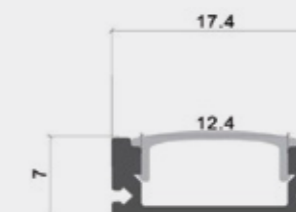

SKUS:5104, 5119, 5117, 5118

Aluminium Profile Recessed

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5104	Opal	Aluminium	2m
5119	Opal	White	2m
5117	Opal	Black	2m
5118	Black	Black	2m

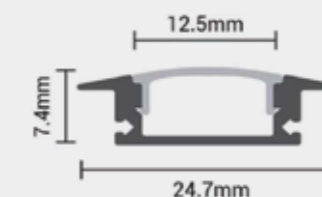




SKUS:5113-5116

Aluminium Profile Type Corner


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5116	Opal	Aluminium	2m
5115	Opal	White	2m
5113	Opal	Black	2m
5114	Black	Black	2m

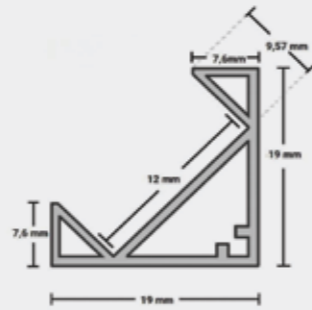

SKU:5109

Aluminium Profile Type Π



SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5109	Opal	Aluminium	2m



SKU:5121

Aluminium Profile Recessed


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5121	Opal	Aluminium	2m

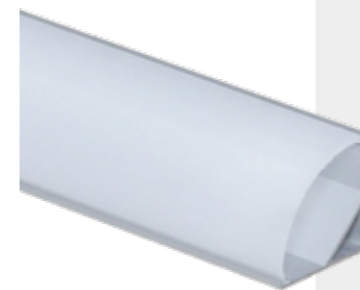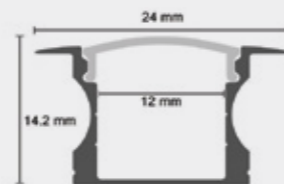

SKU:5146

Aluminium Profile Type Π


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5146	Opal	Aluminium	2m



SKU:5145

Aluminium Profile Recessed


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5145	Opal	Aluminium	2m

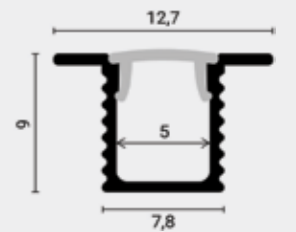

SKU:5126

Aluminium Profile Floor


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5126	Opal	Aluminium	2m

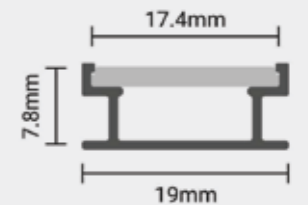

SKU:5105

Aluminium Profile Type Corner

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5105	Opal	Aluminium	2m

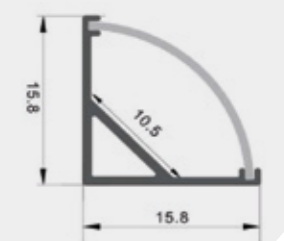




SKU:5123

Aluminium Profile Type Corner


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5123	Opal	Aluminium	2m



SKU:5143

Aluminium Profile Type Π


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5143	Opal	Aluminium	2m



SKU:5110

Aluminium Profile Type Π



SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5110	Opal	Aluminium	2m

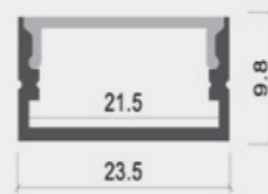

SKU:5142, 5111

Aluminium Profile Flexible



SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5142	Opal	Aluminium	2m
5111	Opal	Aluminium	2m

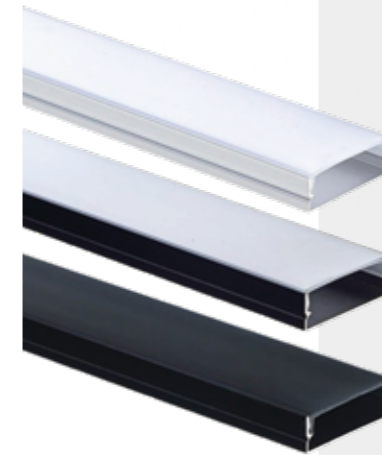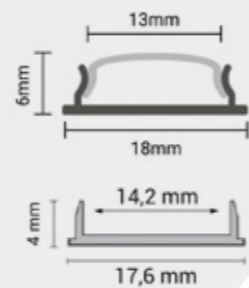

SKUS:5128, 5129, 5127

Aluminium Profile Type Π


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5128	Opal	Aluminium	2m
5129	Opal	Black	2m
5127	Black	Black	2m

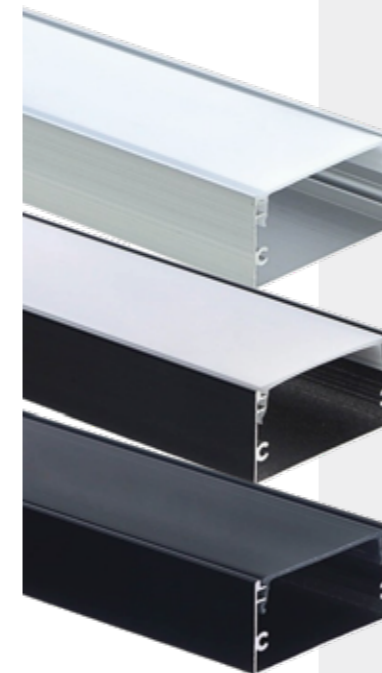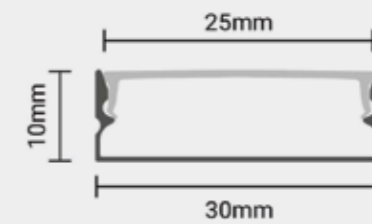

SKUS:5134, 5135, 5133

Aluminium Profile Type Π


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5134	Opal	Aluminium	2m
5135	Opal	Black	2m
5133	Black	Black	2m

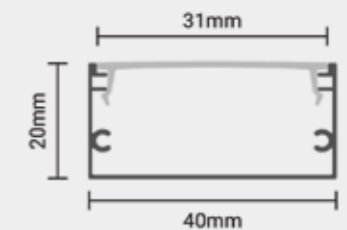

SKU:5140

Aluminium Profile Recessed



SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5140	Opal	Aluminium	2m

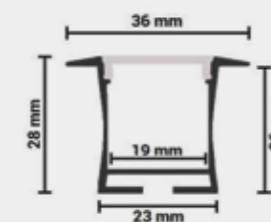




SKU:5122
Aluminium Profile Recessed

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5122	Opal	Aluminium	2m

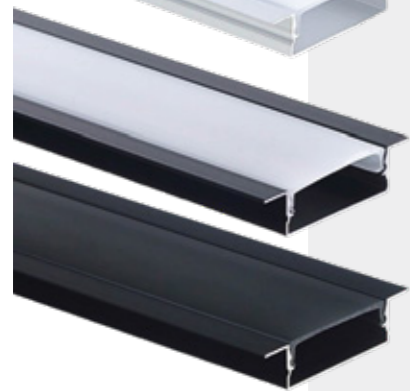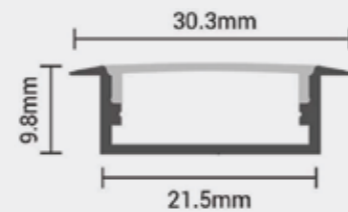


SKUS:5131 5132, 5130
Aluminium Profile Recessed

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5131	Opal	Aluminium	2m
5132	Opal	Black	2m
5130	Black	Black	2m

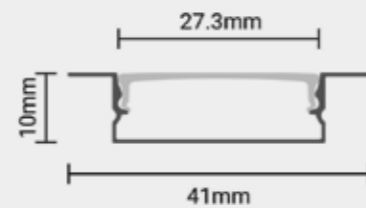


SKU:5124
Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5124	Opal	Aluminium	2m

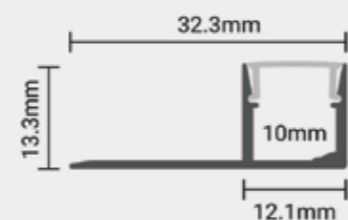


SKU:5148
Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5148	Opal	Aluminium	2m

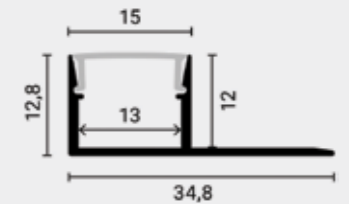



SKU:5125
Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5125	Opal	Aluminium	2m

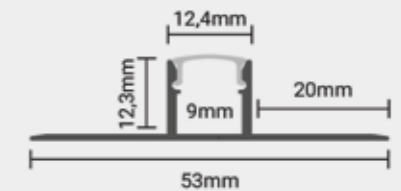


SKU:5147
Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5147	Opal	Aluminium	2m

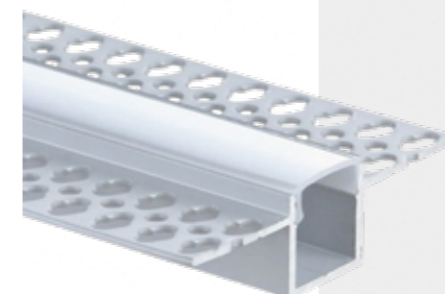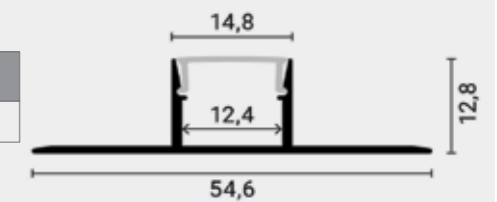

SKU:5106
Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5106	Opal	Aluminium	2m

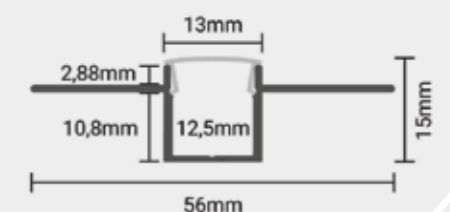




SKU:5149

Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5149	Opal	Aluminium	2m

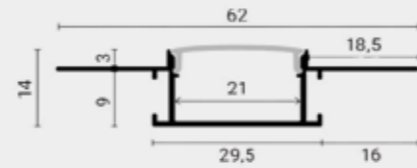

SKU:5107

Aluminium Profile Drywall Corner


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5107	Opal	Aluminium	2m



SKU:5108

Aluminium Profile Drywall Corner


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5108	Opal	Aluminium	2m

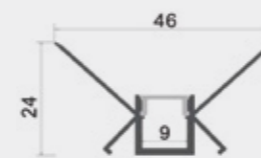

SKUS:5150, 5151

Aluminium Profile Drywall Flexible


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5150	Opal	Aluminium	2m
5151	Black	Aluminium	2m

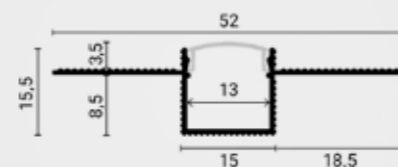

SKUS:5136 5138 5137

Aluminium Profile Drywall



SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5136	Opal	Aluminium	2m
5138	Opal	Black	2m
5137	Black	Black	2m

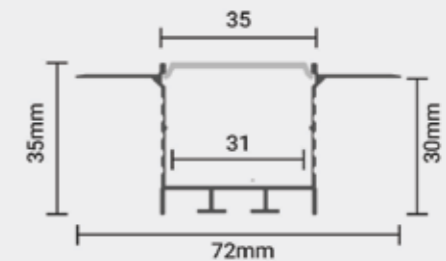

SKU:5144

Aluminium Profile Drywall


SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5144	Opal	Aluminium	2m

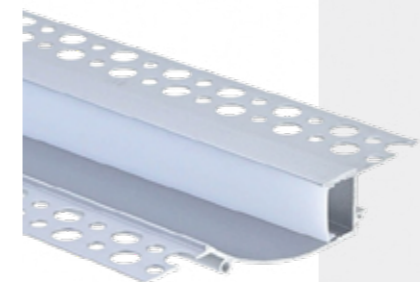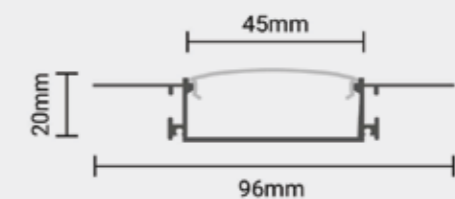

SKU:5139

Aluminium Profile Drywall

SKU	Κάλυμμα Cover	Χρώμα Color	Μήκος Length
5139	Opal	Aluminium	2m

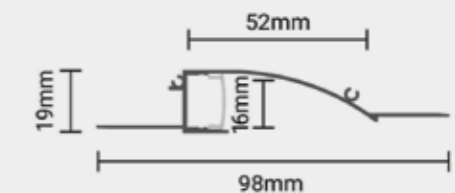

Σημειώσεις | Notes

A series of 20 horizontal grey bars intended for taking notes.



or visit
eurospotled.com

EURSPOT

133 Rodou str., P.C. 10443
Athens / Greece

Tel.: (+30) 211 72 55 427

Fax: (+30) 211 72 55 428

sales@eurospotled.com

